


### iPhone/iPad/ iPod touch

1 無線親機のSSID(12桁の英数字)とKEY(13桁の英数字)を確認して、メモします。



2 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。

3 iPhone/iPad/iPodのホーム画面から[設定]をタップします。



4 [Wi-Fi]をタップします。



5 [Wi-Fi]をスライドさせて「オン」にします。Wi-Fiをオンにすると、周囲の無線親機が検索されます。



6 手順①で確認したSSIDと同じ値を探してタップします。



7 手順①で確認したKEYの値(13桁の英数字)を入力し、[Join]をタップします。



以上で無線接続は完了です。

8 無線接続が完了すると、SSIDの横にチェックマークが付ききます。



9 ホームボタンを押し、Safariをタップしてインターネットに接続します。インターネットに接続できたら設定完了です。



### Android(アンドロイド)搭載端末

※本紙では、GALAXY S SC-02Bの画面を使って説明しています。  
画面やメニュー構成は、お使いの端末によって異なる場合があります。

1 Androidマーケットから「AOSS」をダウンロードしてインストールします。

※3Gネットワークを利用したダウンロードには別途パケット通信料が必要となります。

※Androidマーケットを利用するには、事前にはGoogleアカウントの作成が必要です。詳しくはAndroid搭載端末のマニュアルを参照してください。

#### 手動でダウンロードする場合


① [マーケット]をタップします。




② [Q]をタップします。



③ 検索欄に「AOSS」と入力し、[Q]をタップします。



④ 検索された「AOSS」をタップして、インストールします。



#### バーコードを使ってダウンロードする場合

① バーコードリーダーを起動します。  
※あらかじめAndroid搭載端末にバーコードリーダーがインストールされている必要があります。

② 以下のバーコードを読み込んで、「AOSS」のダウンロードページにアクセスします。



③ 画面の指示に従って「AOSS」をインストールします。

2 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。

3 [アプリ]をタップします。




4 手順1でダウンロードした「AOSS」をタップします。



5 初回のみ以下の画面が表示されますので、ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をタップします。



6 画面に表示されたAOSSボタンをタップします。

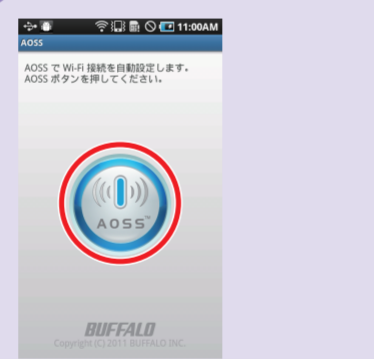

7 次の画面が表示されます。



8 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。



※写真は一例です。機種により形状が異なります。

9 次の画面が表示されますので、接続が完了するまでしばらくお待ちください。



10 「AOSSでセキュリティを設定し、正常に接続できました」と表示されたら、[完了]をタップします。



11 ホームボタンを押し、[ブラウザ]をタップしてインターネットに接続します。インターネットに接続できたら設定完了です。



## ゲーム機


### PSP®「プレイステーション・ポータブル」

1 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。

2 PSP®の電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。  
・POWERスイッチの位置は、PSP®の右側面にあります。  
・ワイヤレスLANスイッチの位置は、お使いのPSP®によって異なります。

PSP-1000シリーズ/PSP-N1000(PSP go)では、PSP®の左側面にあります。PSP-2000/PSP-3000シリーズでは、PSP®の上部にあります。


3 PSP®の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」を選択し、○ボタンを押します。

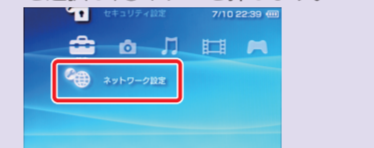

4 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。



5 「新しい接続の作成」を選択し、○ボタンを押します。

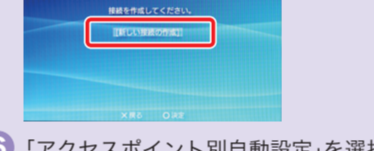


6 「アクセスポイント別自動設定」を選択し、○ボタンを押します。



7 「AOSS™」を選択し、右ボタンを押します。



8 次の画面が表示されます。

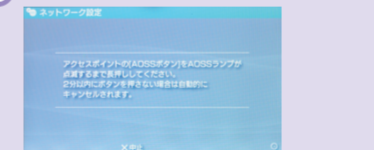


9 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。




※写真は一例です。機種により形状が異なります。

10 右ボタンを押します。

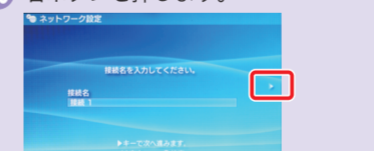

11 設定一覧が表示されますので、右ボタンを押します。

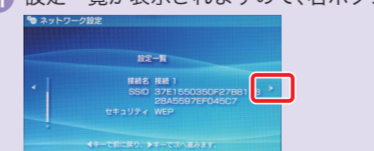


### PLAYSTATION®3

1 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。

2 PLAYSTATION®3と同線業者(NTT/JCOMなど)の機械がLANケーブルで接続されている場合はLANケーブルをとりはずします。

3 PLAYSTATION®3の電源をONにします。


4 PLAYSTATION®3の[設定]から[ネットワーク設定]を選択し、○ボタンを押します。

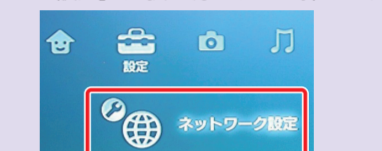

5 「インターネット接続設定」を選択し、○ボタンを押します。



6 インターネット接続の切断を確認する画面が表示されたら「はい」を選択し、○ボタンを押します。

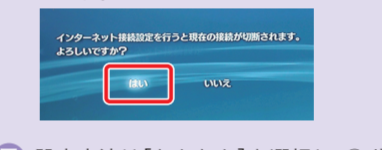

7 設定方法は「かんたん」を選択し、○ボタンを押します。



8 接続方法は「無線」を選択し、○ボタンを押します。




9 ワイヤレスLAN設定は「アクセスポイント別自動設定」を選択し、○ボタンを押します。




10 「AOSS™」を選択し、○ボタンを押します。



11 次の画面が表示されます。

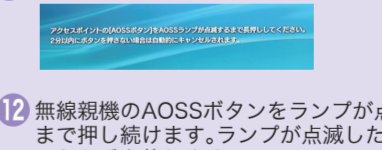

12 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。

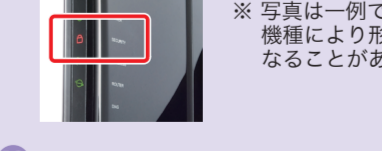

※写真は一例です。機種により形状が異なります。

13 「いいえ」を選択し、○ボタンを押します。



# ゲーム機

## Wii®

- 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。
- Wiiの電源を入れ、「Wiiメニュー」が起動したら、「Wii」を選択します。
- 「Wii本体設定」を選択します。
- 右の[矢印]を選択します。
- 「インターネット」を選択します。
- 「接続設定」を選択します。
- 「未設定」と表示されているボタンを選択します。
- 「Wi-Fi接続」を選択します。
- 「AOSS」を選択します。
- 次の画面が表示されます。

- 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。
- [OK]を選択します。
- [OK]を選択します。
- しばらく(1~2分程度)お待ちください。
- 「接続テストに成功しました。Wii本体を更新しますか?」と表示されたら、「はい」を選択します。
- [同意する]をクリックします。
- 電源を切らずにしばらくお待ちください。
- 以降、画面にしたがって設定を行います。
- 「Wiiメニューへ」を選択します。
- 「Wiiメニュー」からインターネットを利用したチャンネルを選択します。チャンネルが表示されたら無線接続は完了です。

## ニンテンドー3DS™

- 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。
- ニンテンドー3DSの電源を入れます。
- 「本体設定」をタッチします。
- 「インターネット設定」をタッチします。
- 「インターネット接続設定」をタッチします。  
※ゲームソフト用の設定をする場合は、「DSソフト用設定」をタッチし、本紙の「ニンテンドーDS」の手順4以降を実行してください。
- 「接続先の登録」をタッチします。
- 「おねがいます」をタッチします。
- 「自宅接続」をタッチします。  
※これ以降の手順では、画面の[矢印]にタッチするとヒントが表示されます。
- 「はい」をタッチします。
- 「はい」をタッチします。
- [AOSS]をタッチします。

- [OK]をタッチします。
- 次の画面が表示されます。
- 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。
- [OK]をタッチします。
- 「接続テスト中です。」と表示されたら、しばらくお待ちください。
- 「接続テストに成功しました!」と表示されたら、[OK]をタッチします。

## ニンテンドーDS®

- 無線親機のACアダプターがコンセントにつながっており、インターネットに接続できることを確認します。
- Wi-Fiコネクション対応ゲームソフトをニンテンドーDSにセットし電源を入れます。
- ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定(Wi-Fi設定)画面を表示して手順4へ進んでください。  
  
ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、以下の操作をおこなった後、手順5へ進んでください。  
①本体を起動し「本体設定」をタッチします。  
②十字キーの右を2回押します。  
③「インターネット」をタッチします。  
④「接続設定」をタッチします。  
⑤以下の手順5へ進みます。
- 「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。
- [未設定]の接続先をタッチします。
- [AOSS]をタッチします。
- 次の画面が表示されます。
- 無線親機のAOSSボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。
- 「はい」または[OK]をタッチします。
- 「接続テスト中…」と表示されたら、しばらくお待ちください。
- 「接続に成功しました」と表示されたら、無線接続の設定は完了です。
- ゲーム画面に戻ります。
- 離れている他のゲームプレイヤーと一緒にプレイできるか、インターネットに接続できるかどうかを確認します。

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。  
■「ニンテンドー3DS」、「ニンテンドーDS」、「Wii」は任天堂の登録商標です。「ニンテンドー3DS」、「ニンテンドーDS」、「Wii」に関する掲載内容は当社が独自に調査・制作したものであり、任天堂が認定・後援・その他承認したものではありません。本内容について、任天堂へのお問い合わせは御遠慮ください。  
■ニンテンドーWi-Fiコネクションは任天堂の商標です。  
■「PlayStation」、「PLAYSTATION」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
© Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.  
■「Android」および「Androidマーケット」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。  
■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書ではTM、®、©などのマークは記載していません。