



Windows2000 をお使いの方へ

~ LGY-PCI-TXL/LCI2-TXI/LCI3-TXI/

LGY-PCI-TL/LGY-ISA-TR/LGY-VI/LPC2-T ~

本製品を Windows2000 でお使いの場合は、ドライバのインストールは自動的におこなわれます。以下の手順で、本製品の取り付けおよび正常にドライバがインストールされたか確認をおこなってください。

注意事項 (LCI2-TXI および LCI3-TXI を除く)

Windows2000 の ACPI 機能 には対応していません。

OS によって直接電源を管理をする機能

LGY-ISA-TR をお使いの方へ

- ・本製品の設定を「LTRSETUP.EXE」を実行して、あらかじめ「Plug&Play モード」にしてください。(出荷時設定は「Plug&Play モード」です。)
 - ・「LTRSETUP.EXE」は、ハードディスクまたはフロッピーディスクから MS-DOS を起動して、実行してください。Windows2000 のコマンドプロンプトからは実行できません。
「LTRSETUP.EXE」の操作手順については、添付の「LGY-ISA-TR ユーザーズマニュアル」の第4章「LGY-ISA-TR 設定&診断プログラム」を参照してください。
-

LGY-VI をお使いの方へ

- ・本製品の設定を「LVISETUP.EXE」を実行して、あらかじめ「自動設定モード」にしてください。(出荷時設定は「自動設定モード」です。)
- ・「LVISETUP.EXE」は、ハードディスクまたはフロッピーディスクから MS-DOS を起動して、実行してください。Windows2000 のコマンドプロンプトからは実行できません。
手動設定モードから自動設定モードに変更する場合は、添付の「LGY-VI シリーズユーザーズマニュアル」の P.52「手動設定モードを自動設定モードに変更するとき」を参照してください。

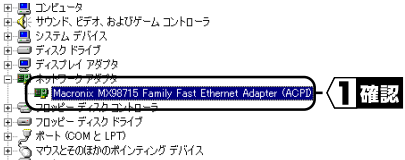
裏面へ続く

PY00-25122-DM11-02

ドライバの確認

以下の手順でドライバが正常にインストールされているか確認します。

- 1 本製品添付のマニュアルを参照して、本製品をパソコンに取り付けます。
- 2 Windows2000 を起動して、アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (Administrator 等) でログインします。
本製品が自動的に認識され、ドライバがインストールされます。
- 3 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 4 [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 5 [ハードウェア] タブをクリックして、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

- 6  「ネットワークアダプタ」に以下のデバイス名が表示されていることを確認してください。

LGY-PCI-TXL	Macronix MX98715 Family Fast Ethernet Adapter (ACPI)
LCI2-TXI	Macronix MX98715 Family Fast Ethernet Adapter (ACPI)
LCI3-TXI	Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter
LGY-ISA-TR	NE2000 Compatible
LGY-PCI-TL	Realtek RTL8029(AS)-based PCI Ethernet Adapter
LGY-VI	AMD PCNET Family ISA Ethernet Adapter
LPC2-T	MELCO LPC2-T

以上で本製品のインストールは完了です。