

# ＜別紙＞ハイレゾオーディオNAS DELAシリーズ HA-N1Z, HA-N1A システムソフトウェア アップデート手順書


アップデート方法は2通りあります。お客様の環境に応じて  
ご選択下さい。

- (A) ネットワークより直接アップデートする方法
- (B) USBメモリよりアップデートする方法

# (A) ネットワークからのソフトウェアアップデート方法

・下記手順に従ってソフトウェアのアップデートを行ってください。

1 本製品をインターネットに接続されているルーターまたはハブにLANケーブルで接続します。

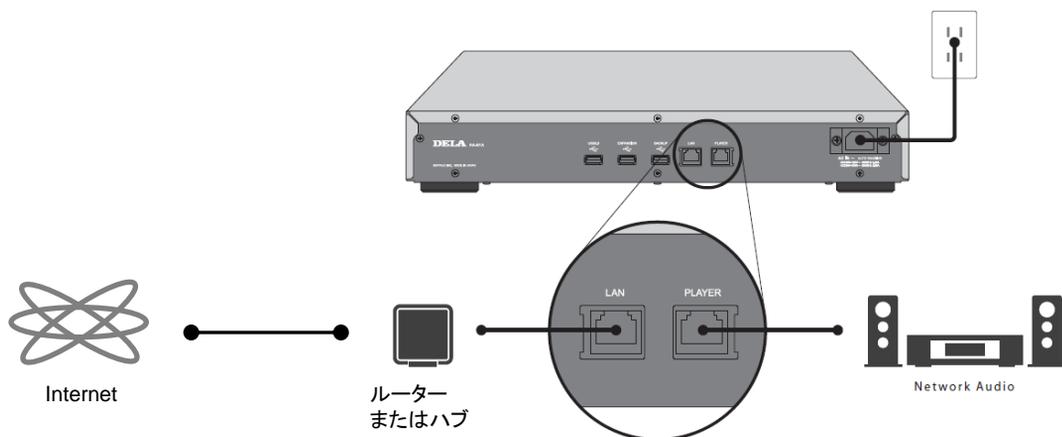

2 電源を投入し、以下の操作を行い、ソフトウェアのアップデートを行います。

<手順①>

操作メニューのシステムソフトウェアを選択

3	バックアップ	
4	設定	
5	システムソフトウェア	2.00
6	Language	

<手順②>

ネットワークからアップデートを選択

システムソフトウェア	
1	ネットワークからアップデート
2	USBからアップデート

<手順③>

実行を押すと数分で完了します。  
完了後は自動で再起動します。

新しいシステムソフトウェアにアップデートします	
Version 2.01	
実行	:

※ご注意※

アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

3 上記で上手くいかないときは、インターネットの接続状況をご確認ください。  
本機がインターネット接続できない場合はUSBメモリにてアップデートを行って下さい。

<エラー表示>

アップデート後に以下の表示が出る場合はインターネットに接続されていません。

アップデートが見つかりませんでした (エラー040)	
もどる	

<インターネット接続確認方法>

操作メニュー>情報>ネットワーク情報>LANポート情報のインターネット接続を確認。「接続済」と表示されていればインターネットに接続しています。

LANポート情報	
2	MAC アドレス
3	リンクスピード 1Gbps/Full
4	インターネット接続 接続済

## (B) USBメモリからのソフトウェアアップデート方法


・下記手順に従ってソフトウェアのアップデートを行ってください。

1

弊社サポートページ (<http://86886.jp/HA-N1>) からファイルをダウンロードし、解凍の上、アップデートファイル「audionas\_ha\_n1\_updater.bin」をWindowsPCまたはMacに保存。

2

アップデートファイルをUSBメモリにコピーし、USBメモリをPCから取り外します。  
※データはUSBメモリ開いてすぐの場所に保存してください。フォルダへは保存しないでください。

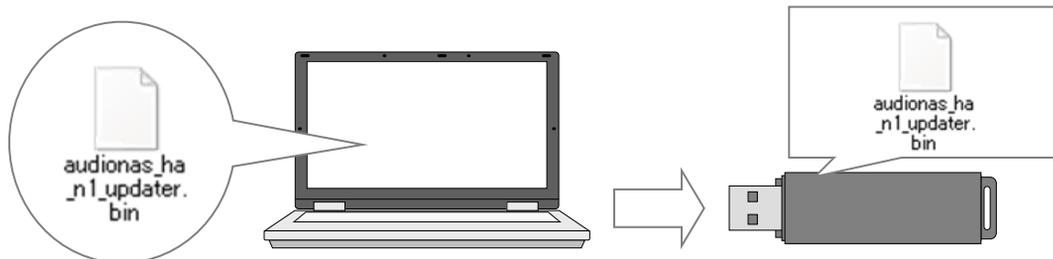

3

USBメモリをHA-N1に取り付けます。  
(使用するポートは背面左、USB3.0ポートです。)



4

前面ディスプレイのメニュー操作でアップデートします。  
アップデート完了後はUSBメモリを取り外してください。

<手順①>

取り込みモードになるので、もどるを選択

背面USB3.0端子からファイルを取り込む

もどる :

<手順②>

操作メニューのシステムソフトウェアを選択

3 バックアップ  
4 設定  
5 システムソフトウェア 2.00  
6 Language

<手順③>

USBからアップデートを選択

システムソフトウェア  
1 ネットワークからアップデート  
2 USBからアップデート

<手順④>

実行を押すと数分で完了します。  
完了後は自動で再起動します。

新しいシステムソフトウェアにアップデートします  
Version 2.01  
実行 :

※ご注意※

アップデート中は絶対に電源を切らないでください。  
アップデート中はUSBメモリを取り外さないでください。

以上となります。よろしくお願いいたします。