

Macintoshでのセットアップ

本製品はUSBでの接続に対応していません。必ず以下の手順でIEEE1394ケーブルを接続してください。


1 B'sRecorderGOLDXをインストールします。

本製品を接続する前に、付属のユーティリティCD内の「B's Recorder GOLD」フォルダを開き、「B's Recorder GOLD X」をインストールしてください。インストール手順は、「B's Recorder GOLDクイックリファレンス」を参照してください。

2 付属のIEEE1394ケーブルを本製品に接続します。

ケーブルの形状をよく確認して接続してください。

3 パソコンにIEEE1394ケーブルを接続します。

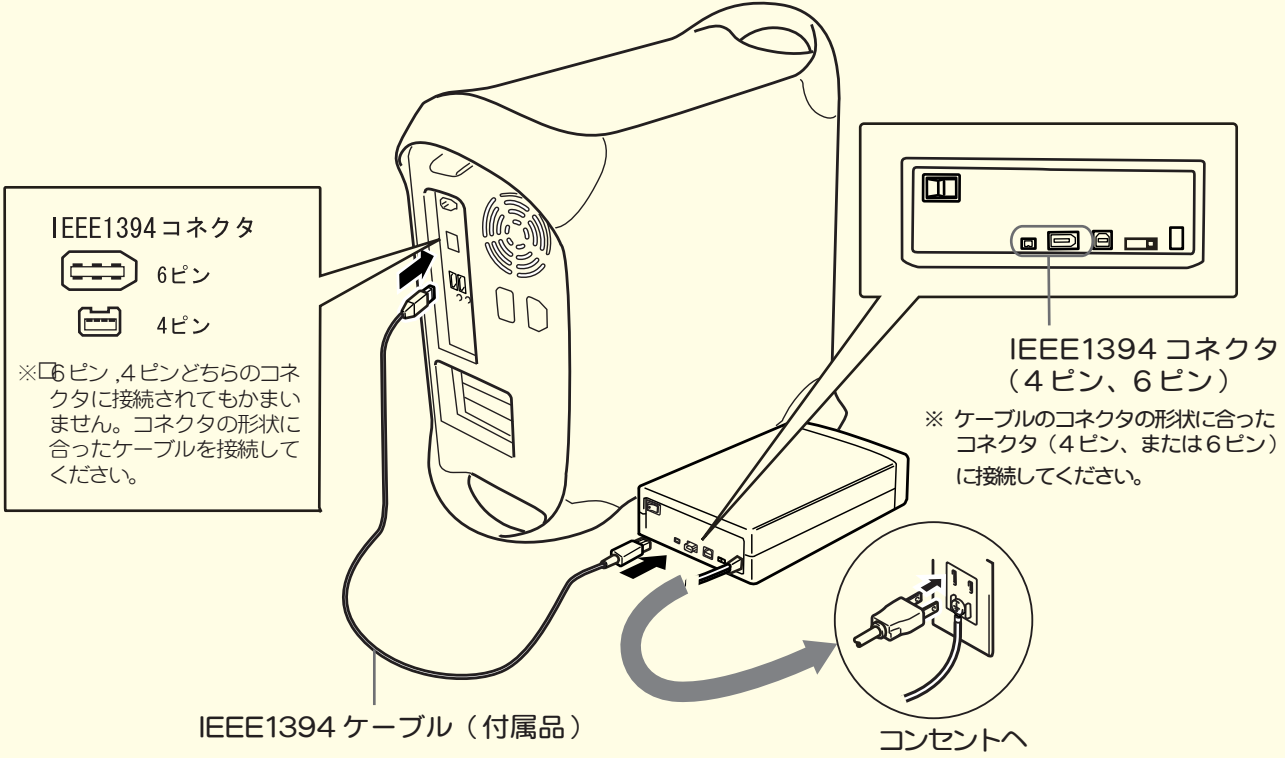

IEEE1394 コネクタ
6ピン
4ピン
※6ピン、4ピンどちらのコネクタに接続されてもかまいません。コネクタの形状に合ったケーブルを接続してください。

IEEE1394 コネクタ (4ピン、6ピン)
※ケーブルのコネクタの形状に合ったコネクタ (4ピン、または6ピン) に接続してください。

IEEE1394 ケーブル (付属品)

コンセントへ

- 必ず付属のケーブルで接続してください。付属品以外のケーブルでの使用は、弊社では保証しておりません。
- 接続するIEEE1394コネクタの形状に合わせて、使用するケーブルを選択してください。
- B's Recorder GOLD Xが起動しているときは、IEEE1394機器(本製品を含む)のケーブルを抜き差ししないでください。正常に動作しなくなる可能性があります。
- B's Recorder GOLD Xは、本製品をパソコンに接続して15秒以上経ってから起動してください。本製品を接続する前にB's Recorder GOLD Xを起動すると、本製品が認識されなくなります。その場合はパソコンを再起動してください。

仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) をご参照ください。

●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込みます。転送速度は次のとおりです。

- CD-R書き込み時: 最大6000KB/sec(最大40倍速) □
- CD-RW書き込み時: 最大1800KB/sec(最大12倍速) □
- 読み出し時: 最大7200KB/sec(最大48倍速) □

※USBで接続した場合(Windowsのみ)、お使いのパソコンのUSBの転送速度に依存します(最大8倍速相当までの速度になります)。
※CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。
※使用するメディアによって最大書き込み速度は異なります。

●バックアランダランエラー(書き込みエラー)防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バックアランダランエラー(書き込みエラー)が発生しません。

●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

- CD-Rメディア: 太陽誘電、TDK、三菱化学、日立マクセル
- CD-RWメディア(High Speed対応) □ 三菱化学、日立マクセル
- CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル

※メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

●セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows(デバイスマネージャ)に登録されます。

- USB接続の場合
- WindowsXP/2000: USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライバ名
- WindowsMe: USB大容量記憶装置デバイス(※)、USB CD-ROM、本製品のユニットドライバ名
- Windows98SE/98: MELCO INC.、USB-ATA/ATAPI Bridge Controller、MELCO INC.、USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controller、本製品のユニットドライバ名

※緑色の丸に白字で「?」と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますのでそのまま使用してください。

IEEE1394接続の場合

- WindowsXP: MELCO INC. 1394MEL-CDRW DRIVE IEEE1394 SBP2 Device、SBP2 準拠 IEEE 1394 デバイス
- Windows2000: MELCO INC. 1394MEL-CDRW DRIVE IEEE1394 SBP2 Device
- WindowsMe: SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、IEEE1394 CD-ROM、本製品のユニットドライバ名
- Windows98SE: SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、1394 / USB CD-ROM、本製品のユニットドライバ名

●多彩なフォーマット形式をサポート

次のフォーマット形式をサポートしています。 ○: サポートする □: サポートしない

メディアのフォーマット形式	Windows		Macintosh	
	読み出し	書き込み(B's Recorder GOLD5 BASIC)	読み出し	書き込み(B's Recorder GOLD X)
音楽CD (CD-DA)	○(*1)	○	○(*1)	○
CD TEXT	○(*2)	○	○(*2)	○
CD-ROM (Mode1)	○	○	○	○
Video CD	—(*3)	○	—	○
CD Extra	○(*1)	○	○	○
Mixed Mode CD	○	○	○	○
HFS	—	—	○	○
Hybrid	○	○(*4)	○	○

- *1 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以上) で再生してください。デジタル再生できないパソコンでは、内蔵のCD-DVDドライブを使用して音楽CDを再生してください。
- *2 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。
- *3 再生に対応していません。パソコン内蔵のCD (DVD) ドライブで再生してください。
- *4 CDバックアップ機能にて書き込み可能です。

●動作環境

温度: 5~35℃ 湿度: 20~80% (結露なきこと)

●最大消費電力

25W以下

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△	警告・注意を促す内容を示します。(例: 感電注意)
⊘	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。(例: プラグをコンセントから抜く)

警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 禁止** AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
- 強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- 禁止** 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。
 - 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
 - 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
 - 熱器具を近づけたり、加熱しないでください。
 - 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
 - 極端に折り曲げないでください。
 - 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをえる危険があります。
- 強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

- 強制** 濡れた手で本製品に触れないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

- 強制** 煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

- 電源プラグを抜く** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 禁止** レーザー光線を直視しないでください。レーザーを照らして目をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

注意

- 強制** パソコンおよび周辺機器の取扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - 強い磁界、静電気が発生するところ
 - 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ほごりの多いところ →故障の原因となります。
 - 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
 - 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 - 直射日光が当たる場所 →故障や変形の原因となります。
 - 火気の周辺、または熱気のもっところ →故障や変形の原因となります。
 - 濡電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

- 強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成のために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

- 禁止** 本製品の上にも物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

- 注意** メディアは次の点に注意して大切にお使いください。
 - 直射日光を当てないでください。
 - シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で濡らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
 - 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
 - 高温、多湿になる場所や、ほごりの多い場所に置かないでください。
 - 表面に手を触れないでください。両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持つてください。
 - 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱いってください。

- 禁止** ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

- 禁止** メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。
 - 表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
 - メディア同士を重ねないでください。
 - レーベル面に油性ボールペンなどとは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
 - シールやラベルなどを貼らないでください。

- 禁止** 本製品にメディアを入れたまま移動させないでください。本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動しないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずメディアを取り出し、電源をOFFにしてから行ってください。

- 強制** 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。本製品内部のレンズ等に、ほこりやほこりの塊等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなる場合があります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的なレンズクリーニングを行ってください。

- 禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

- 禁止** 本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

- 強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトのサポートについて

●B's Recorder GOLD5 BASICおよびB's Recorder GOLD X 「株式会社ビー・エイチ・エーサポートセンター」にてサポートを受けております。

サポート情報 <http://www.bha.co.jp/support/index.html>
 ユーザー登録ページ <http://cgib.bha.co.jp/>
 ※アップデータ情報の配信などすみやかなサポートが受けられます。

TEL 06-4861-8234 (B's Recorder GOLD5 BASIC専用)
 06-4861-8235 (B's Recorder GOLD X 専用)
 月～土 10:00～17:00 (夏期・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く)
 FAX 06-6378-3336

※株式会社メルコでは、B's Recorder GOLD5 BASICおよびB's Recorder GOLD Xに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

製品情報 <http://www.melcoinc.co.jp/>
 サポート情報 meinf.jp

インフォメーションセンター
 〒457-8520名古屋南区南田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内
 本製品のサポートは下記で承っております。
 <東京> 03-5326-3753
 月～金 9:30～19:00
 土 9:30～12:00/13:00～17:00
 <名古屋> 052-619-1188
 月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

※電話番号のおかけ間違いがないようご注意ください。
 ※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。
 ・コンピュータ名と使用OS
 ・本製品の製品名とシリアルナンバー
 ・現象(具体的なエラーメッセージなど)
 ※お問い合わせや電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

- 修理について
 製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送ってください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- ① 返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]
- ② 発生頻度 [必ず/頻繁/時々/以降がほとんど、他]
- ③ コンピュータ [本体メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ④ ハードディスク [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑤ ディスプレイ [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑥ その他周辺機器 [メーカー名/型番/シリアルナンバー]
- ⑦ OS(オペレーティング・システム)
- ⑧ OS(ソフト名/メーカー名/バージョン)
- ⑨ 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒456-0023 名古屋熱田区六野2-1-3 中京倉庫27号棟
株式会社メルコ 修理センター宛
電話番号 052-883-0570

- ※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンターへお願いします。
- ※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。
- ※送料は送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をいただくとなどの措置を取ってください。
- ※修理にお送りいただく際に、弊社の事前連絡は不要です。
- ※ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。
- ※Air StationやBroad Stationは、修理の際に製品購入時の状態に戻すため、接続ユーザ名/パスワード/無線番号キー(WEP)などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。
- ※修理期間は、製品の到着後7日程(弊社営業日数)を予定しております。