

# TS-WXLシリーズ マニュアル

# TS-WXL/1Dをお買い求めの方へ

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

**TS-WXL/1D(以降、本製品と記載します)とは、TS-WXLシリーズ(ハードディスクが2台内蔵されているTeraStation)のハードディスクを1台だけ搭載したモデルです。後からハードディスクを本製品の中に増設して使用することもできます(最大2台まで搭載することができます)。**

## 付属品について

別紙「TeraStation導入マニュアル」の「梱包物の確認」をご参照ください。

## 仕様について

別紙「TeraStation導入マニュアル」の「仕様」をご参照ください。  
※本製品ではハードディスクが1台内蔵モデルなので、重量約3.6kg、平均消費電力は約30W(出荷時の状態)となります。

## 本製品の使い方について

別紙「TeraStation導入マニュアル」および画面で見るマニュアル「TeraStation設定ガイド」をご参照ください。

## セットアップ手順について

別紙「TeraStation導入マニュアル」の「セットアップ手順」をご参照ください。

## RAIDの設定について

**△注意** ハードディスクモードを変更すると、TeraStation内蔵ハードディスクのデータが全て消去されます。RAIDを設定する前にあらかじめデータのバックアップを行ってください。

出荷時設定では、本製品のハードディスクモードは「通常モード」に設定されています。ハードディスクを増設すると、モードをRAID0、RAID1に変更することができます。

また、異なる容量の内蔵ハードディスクを増設し、RAIDモードで使用した場合、使用できる容量は次のようになります。

ハードディスクモード	使用できる容量
通常モード	各内蔵ハードディスクの合計容量
RAID0	各内蔵ハードディスクの合計容量
RAID1	一番容量の小さいハードディスク1台分の容量

ハードディスクモードをRAID0、RAID1で使用する際は、設定画面で次の手順を行ってください。

- 1.フォーマット
- 2.RAIDの設定
- 3.共有フォルダーの作成

詳細手順は、画面で見るマニュアル「TeraStation設定ガイド」をお読みください。

## 修理について

別紙「TeraStation導入マニュアル」うら面の修理センターのご案内をご参照ください。本製品の修理をご依頼いただく際は、次のことにご注意ください。

- ・増設したハードディスクは、取り外さずにそのままお送りください。
- ・増設用の対応ハードディスクは、弊社製OP-HDシリーズです。OP-HDシリーズ以外のハードディスクを増設した場合、本製品を修理することはできません。あらかじめご了承ください。
- ・ハードディスク内のデータの保障はできません。あらかじめデータのバックアップを取ってから修理をご依頼ください。
- ・修理をご依頼する際には、本製品をどのハードディスクモード(通常、RAID0、RAID1)で使用していたかを修理依頼票などにご記入いただき製品と一緒にお送りください。修理依頼票は、弊社ホームページ(buffalo.jp)からダウンロードすることができます。

**内蔵ハードディスクの増設手順は、本紙うら面をお読みください。**

## 内蔵ハードディスクの増設について

本製品は、1台のみハードディスクが内蔵されています。最大2台まで搭載することができます。容量を拡張したいときは、次のようにハードディスクを取り付けてください。

### 注意

- ・本製品は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行ってください。
- ・本製品は約3.6kgの重量があります。落としてけがをすることがないように慎重に作業を行ってください。
- ・本製品内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行ってください。
- ・ハードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。本製品の分解によって生じた故障や破損は、弊社の保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・静電気による破損を防ぐため、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
- ・製品内の2台全てのハードディスクを同時交換した場合は、動作いたしません。
- ・製品内にハードディスクが1台しかない状態でハードディスクが故障した場合、ハードディスクを交換しても動作しません。内蔵ハードディスクの増設は、正常に動作しているハードディスクが1台はある状態で行ってください。
- ・内蔵ハードディスク増設には以下のハードディスクを別途ご用意ください。  
対応ハードディスク:弊社製OP-HDシリーズ(カートリッジ付ハードディスク)

**1** 本製品の電源をOFFにして、ケーブル類(電源ケーブル含む)をすべて取り外します。

**2** 付属の鍵で前面カバーを開きます。



**3** ハードディスクカートリッジのつまみを左方向に押しながら手前へ引き、カートリッジを手前に引き出します。



**4** 別売OP-HDシリーズを手順3で取り外したトレーに差し込みます。




**5** カチンと音がするまでつまみを押さえます。



**6** 手順2で開いた前面カバーを付属の鍵で閉じます。

**7** 手順1で取り外したケーブル類(電源ケーブル含む)をすべて取り付けます。

**8** 本製品の電源をONにします。

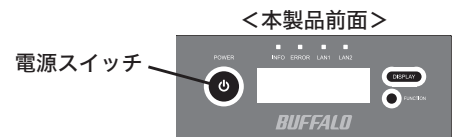

**9** 本製品の設定画面で増設したハードディスク(OP-HDシリーズ)に次の処理を行ってください。

- 1.フォーマット
- 2.共有フォルダーの作成

上記の各手順については、画面で見るマニュアル「TeraStation設定ガイド」をご参照ください。

※RAID1またはRAID0で使用する際は、フォーマット後にRAIDの設定を行ってください。

**新たに取り付けしたOP-HDシリーズのデータは消去されます。**

以上で内蔵ハードディスクの増設は完了です。