



DirectStation USB接続ハードディスク ~簡単接続ガイド~

はじめにお読みください

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

- ハードディスク(本体) 1台
- USBケーブル(1m) 1本
※USB2.0/1.1対応
- 縦置き用スタンド 1個
- ゴム足 4個
- CD-ROM(Windows/Macintosh両用)
「HD-DU2シリーズユーティリティCD」 1枚
- はじめにお読みください(本紙) 1枚


※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

2 本製品の置きかたに応じて次の作業を行います。

本製品は次の図の向きで設置してください。


縦置きの場合

図のように、コピーボタンが右上になる向きで本製品に縦置き用スタンドを取り付けます。

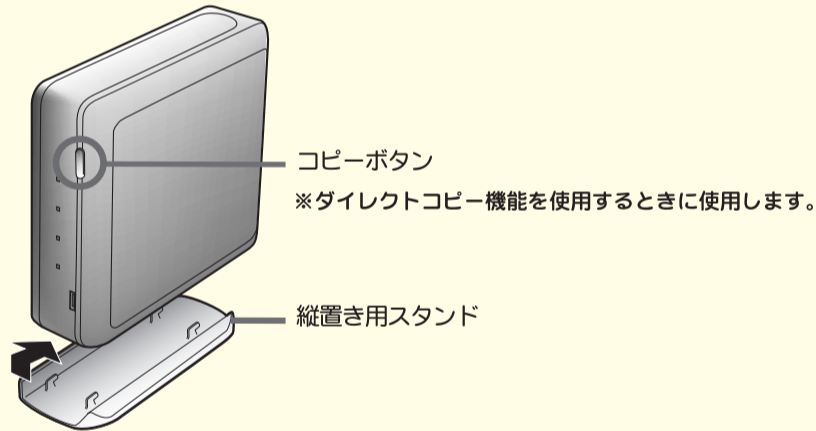

横置きの場合

図のように、底面に付属のゴム足を貼り付け、コピーボタンが右下になる向きで本製品を設置します。
<前面>

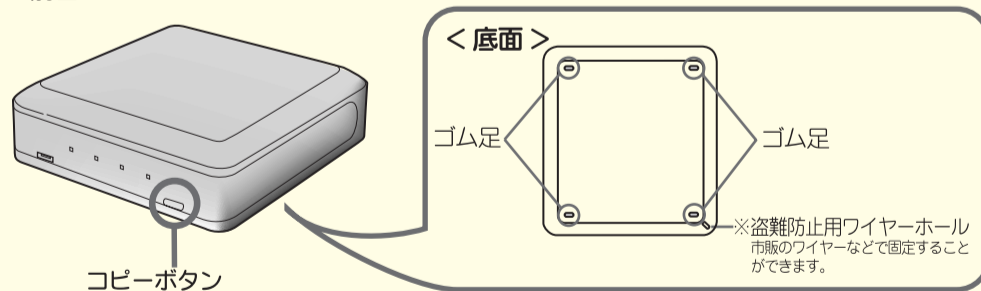

注意 本製品を積み重ねて使用しないでください。
故障およびデータの消失の原因となります。

3 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

メモ **ダイレクトコピー機能について【Windowsのみ】**
本製品は、パソコンを接続していない状態(本製品のみ)USBマスタートレージクラス製品からのデータをコピーできるダイレクトコピー機能を搭載しています。ダイレクトコピー機能の使いかたは、簡単セットアップでご覧頂けます。ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットして簡単セットアップを起動した後、[ダイレクトコピーの使い方を見る]を選択し、[開始]をクリックしてください。
また、ダイレクトコピー機能の詳しい説明は、オンラインマニュアルに記載されています。こちらも併せてお読みください。オンラインマニュアルの読み方は、本紙裏面に記載しています。

WindowsXP/2000/Me、Mac OS 8.6~9.2.2を使用している場合

付属のUSBケーブルを使って、本製品背面のUSBコネクタ(シリーズB)とパソコンのUSBコネクタを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

MacOS8.6~9.2.2の場合は、本製品を取り付け後にMacOS拡張フォーマットで初期化することをおすすめします。そのままご使用になった場合、ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。

初期化の方法は、オンラインマニュアル(本紙裏面参照)の「フォーマット」を参照してください。

接続が完了したら本紙裏面の手順11に進んでください。

※WindowsXP/2000/Meでご使用になる場合、必要に応じて「Disk Formatter」をインストールしてください。インストールは、「簡単セットアップ」から行えます。

メモ WindowsXP/2000/Meの場合、ユーティリティCD内の「簡単セットアップ」に取り付け手順が画面で案内されています。手順が分からない場合は、手順4に進んでください。

Windows98 Second Edition/98を使用している場合

続いて、手順4に進んでください。

本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Mac OS Xを使用している場合

付属のUSBケーブルを使って、本製品背面のUSBコネクタ(シリーズB)とパソコンのUSBコネクタを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

本製品を接続すると、「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されます。日本語のメッセージでは[続ける]、英語のメッセージでは[OK]をクリックしてください。

メッセージが消えたら、Mac OSを再起動します。

Mac OS X 10.0.4以降の場合は、再起動後に必ず本製品を初期化してください。初期化の方法は、オンラインマニュアル(本紙裏面参照)の「フォーマット」を参照してください。

以上の手順が完了したら、本紙裏面の手順11へ進んでください。

4 パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

! USBケーブルはまだ接続しないでください。

- USBケーブルは、手順7、8で接続します。
※「次の新しいドライバを検索しています: MELCO INC. USB2-IDE Bridge (以下略)」が表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

メモ PC98-NXを使用している場合は?
PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンスモード]になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

5 付属の「HD-DU2シリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ パソコンにCD-ROMドライブがない場合は?
弊社ホームページ(buffalo.jp)から「HD-DU2シリーズユーティリティ」をダウンロードできます。

6




- ① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。
- ② [HD-DU2シリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。
- ③ [開始] をクリックします。

メモ この画面が表示されないときは？
 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択し、[名前]に D:¥EASYSETUP.EXEと入力して[OK]をクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

他のアプリケーションはすべて終了しましたか？


7

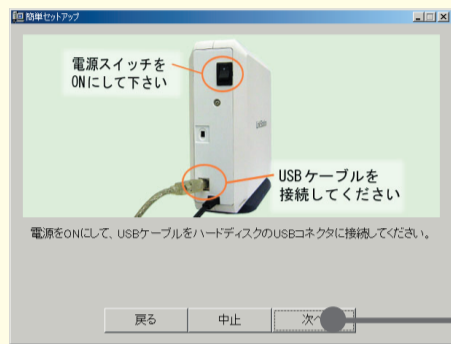

- ① 電源スイッチをONにします。
- ② 左の画面のように、本製品にUSBケーブルを接続します。
- ③ [次へ] をクリックします。

USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか？
 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？

8

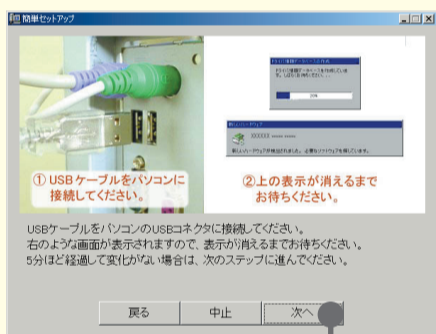

- ① 左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。(*1)
コネクタの形と向きに注意してください。
- ② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます(*2)。
- ③ [次へ] をクリックします。

*1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDを入れたUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せません(取り外しても簡単セットアップは動作します)。
 *2 「次の新しいドライバを検索しています: MELCO INC. USB2-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか？

9



[次へ] をクリックします。

ユーティリティの詳細な使いかたは、オンラインマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

10

「セットアップ終了」と表示されたら、[完了] をクリックします。

11

本製品が正常に動作しているか確認します。


WindowsXPの場合
 [スタート]-[マイ コンピュータ]の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン(HD-DU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows2000/Me/98/98 Second Editionの場合
 デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン(HD-DU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。


Mac OSの場合
 デスクトップにアイコン(HD-DU2) (Mac OS 8.6~9.2.2の場合)または() (Mac OS Xの場合)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

- メモ**
- 本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。また、Windowsをご使用の場合は、再度「簡単セットアップ」を行ってください。
 - ・本製品の電源はONになっているか。
 - ・USBケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。
 - 本製品をパソコンから取り外すときは、オンラインマニュアルの「使いかた」に記載の手順で行ってください。
 - 弊社製「アイコン設定ユーティリティ」をインストールしている場合は、表示されるアイコンが異なることがあります。

重要 オンラインマニュアルを必ずお読みください
 付属の「HD-DU2シリーズ ユーティリティCD」には、オンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。必ずお読みください。

- Windowsの場合
- 
- ① 付属の「HD-DU2シリーズ ユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。
 - ② 「HD-DU2シリーズのマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ パソコンにAcrobat Readerがインストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができません。
 ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ]-[Readerのヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。
 ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

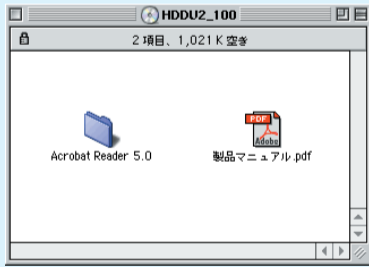- Macintoshの場合
- 
- ① 付属の「HD-DU2シリーズ ユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。左のようなウィンドが開きます。
 - ② 「製品マニュアル.pdf」をダブルクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ パソコンにAcrobat Readerがインストールされていないときは、上の画面で、[Acrobat Reader 5.0]フォルダをダブルクリックし、[Acrobat Reader Installer]をダブルクリックします。以降は画面の指示に従ってAcrobat Readerをインストールしてください。
 ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプを参照してください。
 ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

DataGone (PowerQuest社製 販売会社ネットジャパン) 内蔵ハードディスク用
 詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。
 ※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますのでご注意ください。