

HD-CSU2シリーズ マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ハードディスク (本製品) 1台
- USBケーブル.....1本
- 横置き用ゴム足.....4個
- はじめにお読みください (本紙)1本

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

ご注意

●付属ソフト (Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98専用) をバックアップしてください

本製品内の「DriveNavi.exe」は、付属ソフトのインストールプログラムです。このファイルを削除した場合、本製品からインストールできなくなりますので、あらかじめパソコンや他のメディア (CD-Rなど) へバックアップしてください。

※付属ソフトは、Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98専用です。Windows Server 2003やMacintoshには対応しておりません。

※本製品をフォーマット (初期化) すると、本製品のディスク内容が消去されます。本製品をフォーマットする場合は、事前にバックアップを行ってください。

※付属ソフトは、弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/driver/hd-csu2.html>) からダウンロードできます。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、弊社ホームページからダウンロードしてください。

- Windows Vista/XP/2000でのみ本製品をお使いになる場合は、NTFS形式でフォーマットすることをお勧めします。本製品は、出荷時状態FAT32形式でフォーマットされています。そのため、4GB以上のファイルを保存できません (FAT32形式の制限です)。NTFS形式でフォーマットすると、4GB以上のファイルも保存できるようになります。フォーマットの手順は、画面で見るマニュアルを参照してください (P3参照)。
- ※NTFS形式でフォーマットすると、Windows Me/98SE/98、Macintoshではフォーマット形式が異なるため使用できません。

- Mac OS 9やMac OS X 10.3以前をお使いの場合、本製品をWindowsと併用することができません。

- Mac OS X 10.4以降をお使いの場合、本製品の使いかたによって初期化する形式が異なります。

・Windowsと併用される場合
出荷時状態 (FAT32形式) のまま初期化せずにお使いください。Mac OS 拡張形式で初期化すると、Windowsでは使用できません。

・Macintoshだけで使用される場合
Mac OS拡張形式で初期化してください。出荷時状態 (FAT32形式) でも使用できますが、ファイルをコピーしたときにエラーが発生したり、本製品がマウントされるまでに数十秒かかることがあります。

設置

■縦置きの場合

図のように、アクセスランプが下になる向きで設置します。

※底面の四隅にあるゴム足には、保護シートが貼り付けられている場合があります。保護シートをはがしてからお使いください。

アクセスランプ

アクセスランプ

■横置きの場合

アクセスランプが左になる向きで設置し、底面の四隅にゴム足を貼り付けます。

ゴム足

▲注意 本製品を積み重ねて使用しないでください。故障およびデータの消失の原因となります。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。


本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。

セットアップ

以下のように本製品を設置してください。

Windows Vista/XP/2000/Me/Server 2003の場合

- 1 本製品をパソコンに接続します。

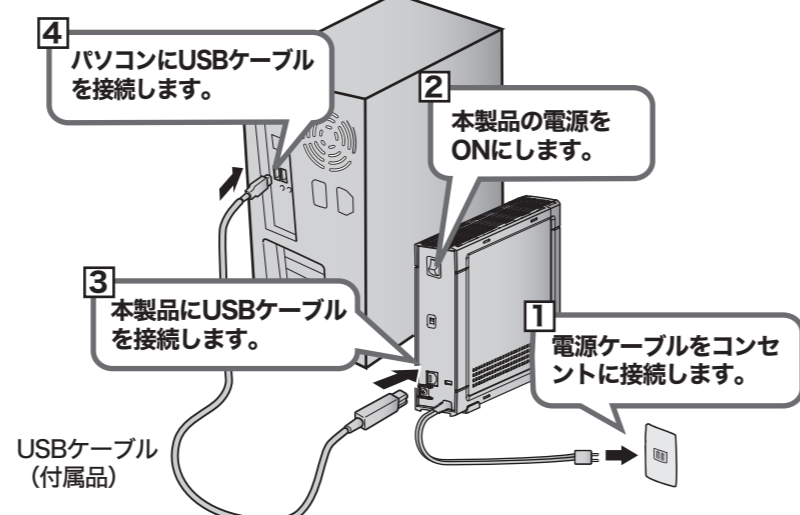

- 2 本製品が正常に動作しているか確認します。以下の手順で、本製品が正常に動作しているか確認してください。

■Windows Vista/XP/Server 2003

[スタート]—[コンピュータ (マイコンピュータ)]の順にクリックします。「ハードディスクドライブ」にアイコン (HD-CSU2) または (HD-CSU2) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

■Windows 2000/Me

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン (HD-CSU2) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

- 3 TurboUSB機能を有効化し、NTFS形式でフォーマットします。(Windows Vista/XP/2000をお使いの方のみ)

本製品を最適な環境で使用していただくため、以下の手順を行ってください。本製品の転送速度を向上させる「TurboUSB」機能を有効にし、4GB以上のファイルも保存できるように本製品のフォーマット形式をNTFS形式に変換します。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。Windows Vistaの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックしてください。

② [かんたんスタート] → [製品のセットアップ]の順にクリックします。

以降は画面の指示に従って設定してください。

※TurboUSB機能の詳細は、画面で見るマニュアルをご覧ください (P3参照)。

※本製品は、出荷時状態にFAT32形式でフォーマットされています。そのままお使いいただくこともできますが、4GB以上のファイルを保存できません。上記の手順でNTFS形式でフォーマットすると、4GB以上のファイルも保存できるようになります。

メモ

NTFS形式でフォーマットしてください(Windows Server 2003のみ)
本製品は、出荷時状態にFAT32形式でフォーマットされています。そのままお使いいただくこともできますが、4G以上のファイルを保存できません (FAT32形式の制限です)。画面で見るマニュアルを参照して、本製品をNTFS形式でフォーマットしてください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

Windows 98SE/98の場合

以下の弊社ホームページに公開されているドライバをインストールしてください。インストール方法は、ホームページに記載されています。

<http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-csu2.html>


ドライバのインストールが完了したら、デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックし、アイコン (HD-CSU2) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

以上で本製品のセットアップは完了です。

Mac OS Xの場合


本製品をパソコンに接続し、Mac OS拡張形式で初期化します。

- 1 本製品をパソコンに接続します。

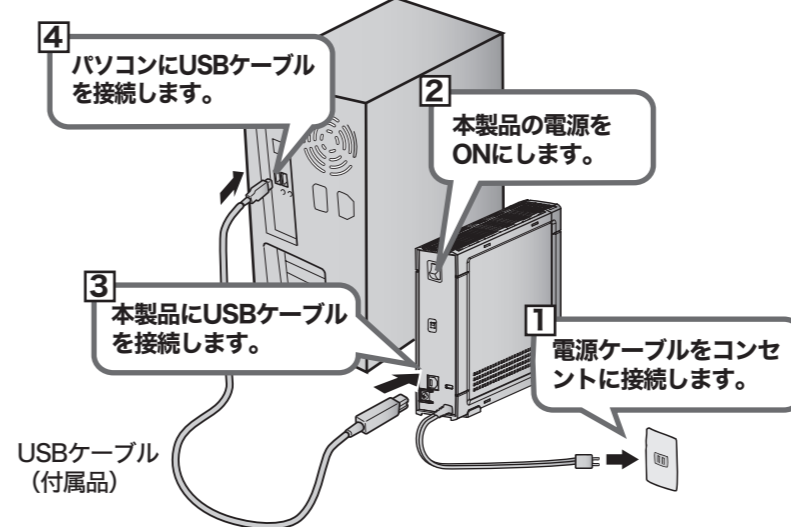

重要

本製品を接続すると「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ (日本語と英語、または日本語のみ) が表示されることがあります。日本語のメッセージでは [続ける]、英語のメッセージでは [OK] をクリックしてください。

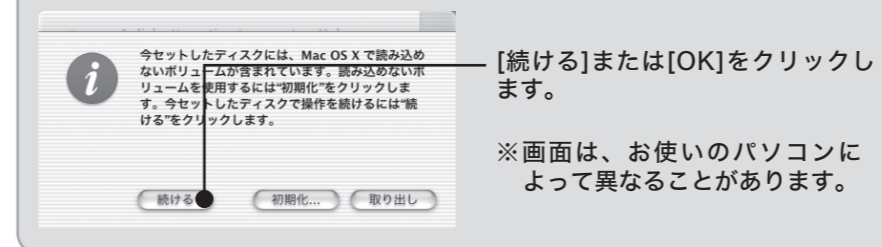

- 2 デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。

- 3 [アプリケーション]フォルダの[ユーティリティ]フォルダを開きます。

- 4 [ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。

- 5 ①本製品をクリックします。

②[パーティション]をクリックします。

③フォーマットに[Mac OS拡張]を選択します。

④[パーティション]をクリックします。

※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

- 6 [パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

- 7 デスクトップに本製品のアイコン () が追加されていることを確認してください。

メモ

Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ

本製品はFAT32形式でフォーマットされています。そのため、上記の手順で初期化しなくても使用することもできますが、以下の制限事項があります。

- ・4GB以上のファイルを保存できません。
- ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
- ・Mac OS X 10.3以前では使用できません。

Macintoshのみで使用する場合は、上記の手順でMac OS拡張形式で初期化することをお勧めします。

以上で本製品のセットアップは完了です。

Mac OS 9の場合

本製品は、以下の手順でMac OS拡張形式で初期化してください。本製品を初期化するとき、File Exchangeを無効にする必要があります。以下の手順で行ってください。

重要

本製品は、まだ接続しないでください。本製品は、手順3で接続します。


- 1 [アップルメニュー] — [コントロールパネル] — [機能拡張マネージャ] をクリックします。

- 2 ①「File Exchange」の左の [x] をクリックし、[] にします。

- 2 ② [再起動] をクリックします。

※パソコンが再起動します。

- 3 パソコンが再起動したら、本製品をパソコンに接続します。

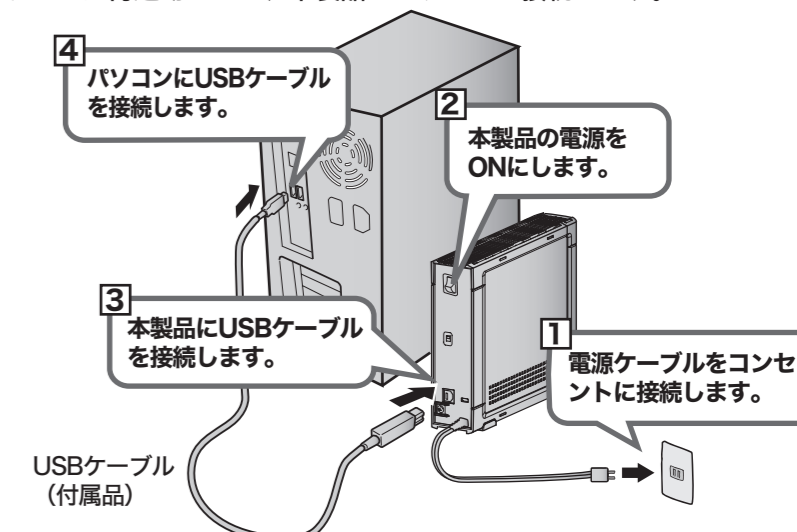

- 4 ①「名前」に本製品のドライブ名称を入力します。

②「フォーマット」に [Mac OS拡張] を選択します。

- 3 ③ [初期化] をクリックします。

※本製品の初期化が始まります。完了するまでお待ちください。

- 5 [アップルメニュー] — [コントロールパネル] — [機能拡張マネージャ] をクリックします。

- 6 ①「File Exchange」の左の [] をクリックし、[x] にします。

- 2 ② [再起動] をクリックします。

※パソコンが再起動します。

- 7 デスクトップに本製品のアイコン () が追加されていることを確認してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

本製品が認識されない場合は、以下のことを確認してください。

- USBケーブル、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- 電源はONになっているか。
- Windows98SE/98をお使いの場合は、ドライバを再度インストールしてください。

