

## 1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2

3

4

### 4無線親機に再接続します

暗号化の設定をおこなうと、無線親機との接続が切断されます。  
そのため、以下の手順で新しく設定した暗号を使って、無線親機に再接続してください。

#### 4-1

タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。



#### 4-2

無線親機のSSIDを選択し、右クリックして[プロパティ]をクリックします。



#### memo:

無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面右上の更新ボタン  をクリックしてください。

#### 4-3

次のように入力します。(下記は、WPA-PSK(AES)で接続するときの場合です)

**セキュリティの種類:**  
「WPA-パーソナル」を選択


**暗号化の種類:**

「AES」を選択

**ネットワークセキュリティキー:**

無線親機に設定した暗号化キーを入力

入力したら、[OK]をクリックします。

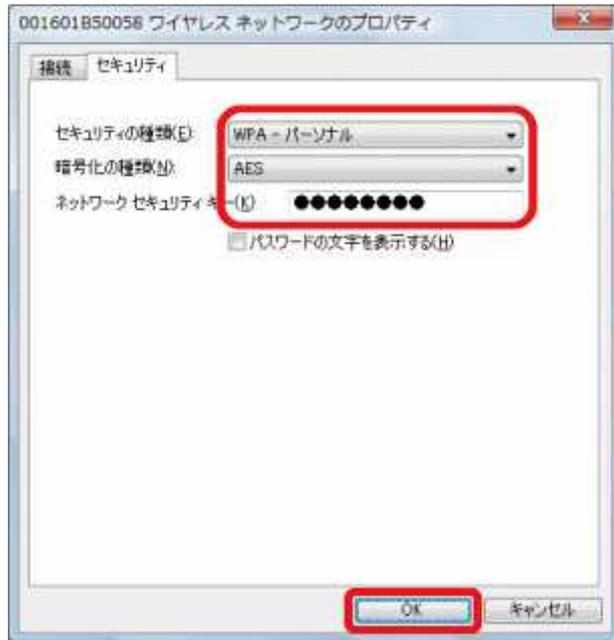

**4-4**

接続した無線親機に「接続」と表示されます。




**4-5**

Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例: buffalo.jp)



4-6

ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

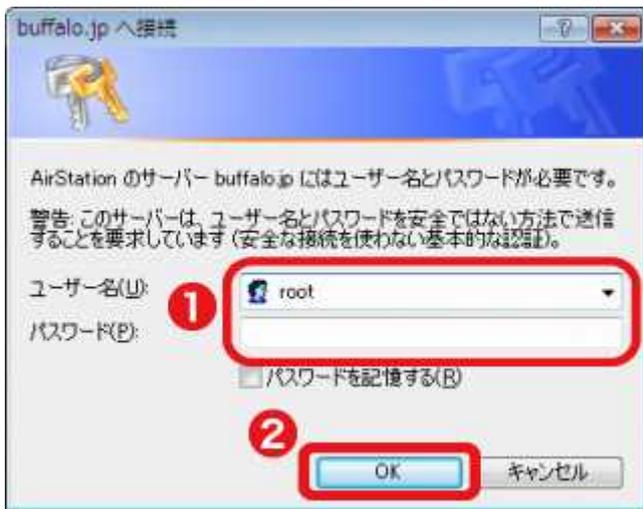

 memo: プロバイダーによっては、この画面が表示されない場合もあります。この画面が表示されず、ホームページが表示されたときは、これで設定完了です。

4-7

「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。



4-8

プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力し、[進む]をクリックします。



4-9

接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。



 memo: 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

4-10

「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



4-11

再度Webブラウザ (InternetExplorerなど)を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。