

回線環境変更後の インターネットへの再接続方法

第1版



本資料は、インターネット回線事業者やインターネットサービスプロバイダを変更したお客様が、再度インターネットに接続するための手順を記載しています。

STEP
1

作業準備

無線親機にネットワーク接続できている無線パソコンまたは有線パソコンが必要です。

無線親機本体背面または底面のルータースイッチを「ON」または「AUTO」に変更します



背面タイプ・・・ON または AUTO へ変更



底面タイプ・・・AUTO に変更します

※インターネットサービスプロバイダから配布された資料に、以下の手順が記されている場合は、ルータースイッチを「OFF」または「BRI」に切り替えてください。

- ・ルーター機能を無効にする
- ・ブリッジに切り替える
- ・無線 HUB として使用する

※ルータースイッチの「AUTO」がある場合は「AUTO」で使用します。


INTERNET(WAN)ポートに LAN ケーブル経由で接続された機器の情報を元に、ルーター機能の ON / OFF が自動で切り替わります。

STEP 2

機器電源切断と
ケーブル接続

- ① インターネット回線事業者またはインターネットサービスプロバイダからレンタルまたは購入した、モデムや終端装置などの機器の電源を切断します。
- ② 無線親機とパソコンの電源を切断します。
- ③ モデムや終端装置を無線親機の INTERNET (WAN) ポートへ LAN ケーブルで接続します。
- ④ モデムや終端装置の電源を起動します。
- ⑤ モデムや終端装置のランプ状態が起動完了を示す状態(回線/接続業者から配布されるマニュアル等をご確認ください)になるまでしばらく待ちます。
- ⑥ 無線親機の電源を起動してランプの状態に異常が無いが確認します。
- ⑦ パソコンの電源を起動します。

接続例

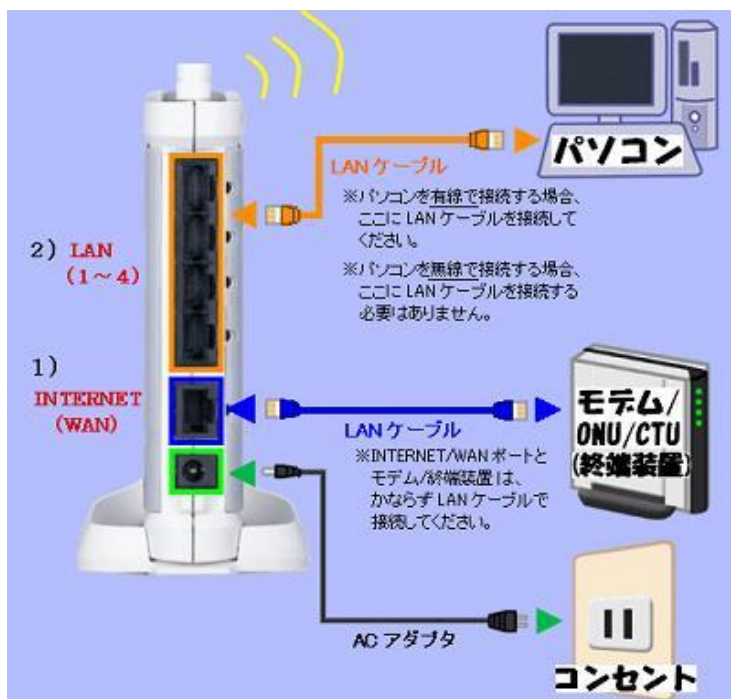
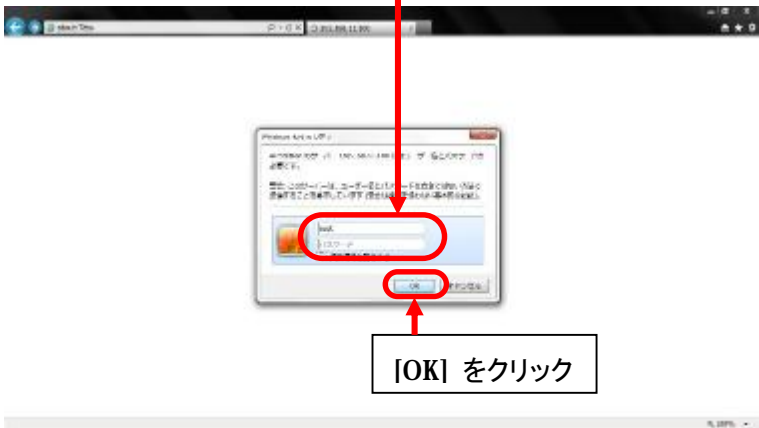






STEP 3

ブラウザ起動

Internet Explorer 等のインターネット閲覧用ソフトを開きます。



<p>STEP 4</p> <p>IP アドレス入力</p>	<p>インターネット閲覧用ソフト画面の「URL 入力欄」に 192 から始まる 4 つの固まりに区切られた数値を入力し「ENTER」キー を押下げます。</p> <p>「192.168.11.1」と入力して「ENTER」キー を押下</p> 
<p>STEP 5</p> <p>無線親機ログイン認証</p>	<p>右図のようなユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。</p> <p>ユーザー名欄に「root」を入力し、パスワード入力欄は空欄のまま [OK] をクリックします。</p> <p>ユーザー名「root」 パスワードは空欄</p>  <p>[OK] をクリック</p>
<p>STEP 6</p> <p>設定画面</p>	<p>「設定画面」が開きます。</p> 

<p>STEP 7</p> <p>かんたん設定</p>	<p>【インターネット接続を行う】をクリックします。</p> 
<p>STEP 8</p> <p>回線判別</p>	<p>自動的に「回線判別」します。</p> 
<p>STEP 9</p> <p>回線設定</p>	<p>STEP8 で開いた画面により、接続設定方法が変わります。</p> <p>パターン 1</p> <p>上記画面が表示された場合は【DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する(通常はこちらを選択して下さい)】をクリックします。</p> 

パターン
2


【PPPoe 再設定を行う】 をクリ
ックします。



パターン
2-1

「フレッツ回線」接続の場合


インターネットサービスプロバイダから届けられた設定情報書類
に基づき、必要項目を入力の上 [進む] をクリックします。

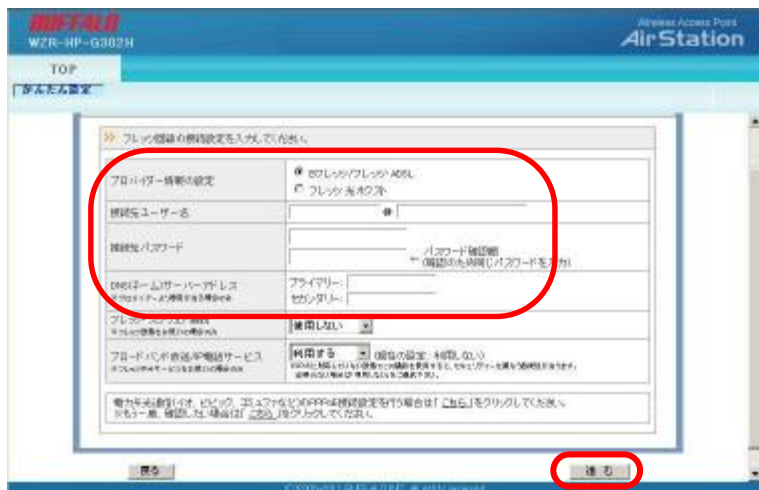

パターン
2-2

「フレッツ以外の回線」接続の場合

インターネットサービスプロバイダから届けられた設定情報書類
に基づき、必要項目を入力の上 [進む] をクリックします。

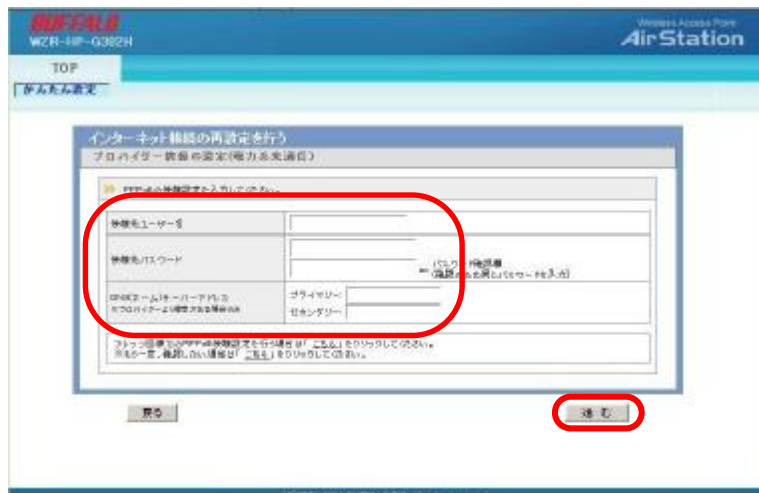

「接続に失敗」した場合

エラーパターン 1



上図のようなエラーが発生した場合、ユーザー名・パスワードをご確認ください。

入力情報に間違いが無いにも関わらず接続に失敗する場合はインターネットサービスプロバイダへ対処法をご確認ください。

エラーパターン 2




上図のようなエラーが発生した場合、

- ① LAN ケーブルの抜き差しまたは、LAN ケーブルの交換を実施してください。
- ② 10 分以上お待ちいただいた後、再度設定を実施してください。

再度設定したにも関わらず接続に失敗する場合はインターネットサービスプロバイダへ対処法をご確認ください。

回線環境変更後のインターネットへの再接続方法

<p>STEP 10</p> <p>接続完了</p>	<p>「接続成功です」と表示されましたら回線接続の再設定は完了です</p>  <p>The screenshot shows the AirStation web interface for a TP-LINK FS-HP-0300N device. The main content area displays a yellow box with the text '接続成功です AirStationの設定は完了しました!' (Connection successful! AirStation settings are complete!). Below this, there is a smaller line of text: '上の欄が接続成功で表示された場合は、こちらで設定を確定してください。' (If the above field is displayed as connection successful, please confirm the settings here.). There are '戻る' (Back) and '終了' (End) buttons at the bottom of the message box.</p>
---------------------------------------	--

回線環境変更後のインターネットへの再接続方法は以上となります。