



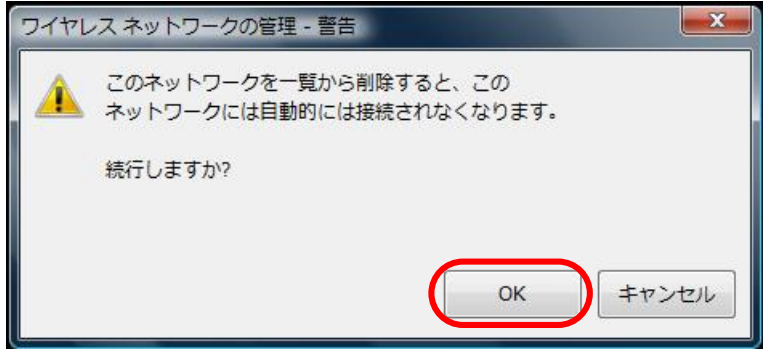
ワイヤレスネットワーク 手動接続設定の方法 (WindowsVISTA 編)

第1版



本資料は、WindowsVISTA パソコンを使った、手動による無線 LAN(ワイヤレスネットワーク)接続設定の手順を記載しています。

<p>STEP 1</p> <p>準備</p>	<p>無線親機の SSID と暗号化キー(パスワード)を確認します。</p> <p>無線親機と設定するパソコンの距離を 1~2m 程度まで近づけます。</p>
<p>STEP 2</p> <p>スタートメニュー</p>	<p>パソコンの画面左下 [スタート] ボタンをクリックし、スタートメニューから [コントロールパネル] を選びます。</p>  <p>スタートボタン</p>
<p>STEP 3</p> <p>コントロールパネル</p>	<p>[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。</p> <p>(クラシック表示の場合は [ネットワークと共有センター] をクリックします)</p> 

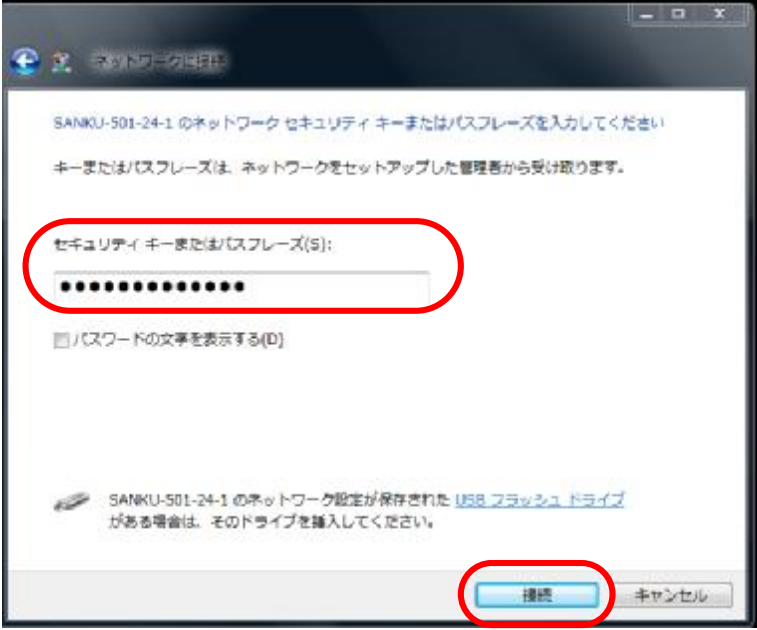
<p>STEP 4</p> <p>ネットワークと共有センター</p>	<p>左側のタスク一覧から [ワイヤレスネットワークの管理] をクリックします。</p>	
<p>STEP 5</p> <p>プロフィール選択・削除</p>	<p>削除したいプロフィールを選択し、プロフィール一覧の上部に並ぶ項目の左から2番目 [削除] をクリックします。</p>	
<p>STEP 6</p> <p>警告画面</p>	<p>「ワイヤレスネットワークの管理 - 警告」画面が表示された場合は [OK] ボタンをクリックします。</p> <p>以上で削除完了です。</p>	

<p>STEP 7</p> <p>コントロールパネル</p>	<p>[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。</p> <p>(クラシック表示の場合は [ネットワークと共有センター] をクリックします)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>パソコン内臓無線 LAN をご使用の場合、パソコン本体の無線スイッチ ON にしてください。</p> </div>	
<p>STEP 8</p> <p>ネットワークと共有センター</p>	<p>左側のタスク一覧から [ネットワークに接続] をクリックします。</p>	

<p>STEP 9</p> <p>接続するネットワークの選択</p>	<p>パソコン周辺にある接続可能な無線 LAN がすべて表示されます。</p> <p>その中から STEP 1 で確認した SSID を選択し [接続] をクリックします。</p>	
---	--	--

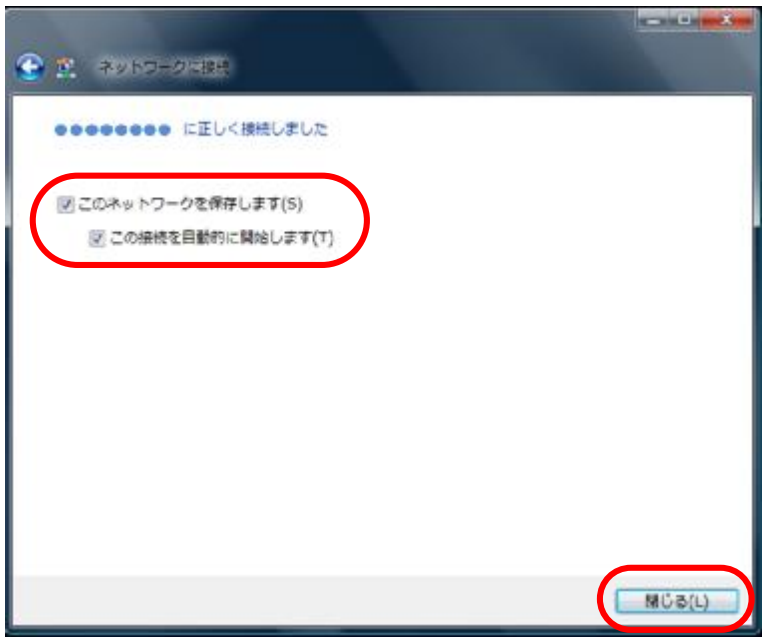
- ü 「ネットワークを検出できません。」と表示された場合
- ü **STEP 1** で確認したのと同じ「SSID」が表示されない場合

解決方法 無線親機に挿している電源ケーブルを外します。
再度挿し直して、無線親機を再起動します。

<p>STEP 10</p> <p>入力要求画面</p>	<p>「セキュリティキーまたはパスワード(S):」の要求画面が表示されますので、STEP 1 で確認した暗号化キーを入力し【接続】ボタンをクリックします。</p>	
-------------------------------------	--	--

ü 「PIN コード」を要求された場合

解決方法 「代わりに、ネットワークキーまたはパスワードを入力する必要があります」をクリックをし、「セキュリティキーまたはパスワード(S):」の要求画面を表示します。

<p>STEP 11</p> <p>接続完了</p>	<p>正常に接続が完了しますと「《SSID 名》に正しく接続しました」と表示されます。</p> <p>「このネットワークを保持(S)」 「この接続を自動的に開始します(T)」に チェック を入れ [閉じる] ボタンをクリックします。</p>	
-----------------------------------	---	--

- ü 「入力されたネットワークセキュリティキーは、このネットワークのネットワークセキュリティキーと一致しません。《SSID 名》のネットワークセキュリティキーを再入力してください。」と表示された場合

解決方法 **STEP 1** の手順にて暗号化キーを再度ご確認ください。

- ü 「《SSID 名》に接続できません。」と表示された場合

解決方法1 **STEP 1** の手順にて SSID を再度ご確認ください。

解決方法2 無線親機に挿している電源ケーブルを外し、再度挿し直してください。

解決方法3 パソコンにインストールされているセキュリティソフトを無効にしてください。
(無効にする方法はセキュリティソフトメーカー様にお問い合わせください)

解決方法4 Windows ファイアーウォールを無効にしてください。
(無効にする方法はパソコンメーカー様にお問い合わせください)

WindowsVISTA によるワイヤレスネットワーク手動接続設定方法は以上となります。