

BUFFALO

RUF2 用フォーマットユーティリティ

Disk Formatter

ソフトウェアマニュアル

Disk Formatter の概要..... 3

フォーマット時の注意..... 3

使用方法..... 4


アンインストール..... 6


困ったときは..... 6

本書の使いかた

本書を正しくご利用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク  **注意** に続く説明文は、製品を取り扱う際に特に注意していただきたい事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク  **次へ** に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

- ・ 本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。
A: フロッピードライブ
C: ハードディスク
- ・ 文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・ ハードディスクとリムーバブルディスクドライブを合わせて「ドライブ機器」と表記しています。
- ・ 本書では、Microsoft 社 Windows 98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。
- ・ 本書では、Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。

本ソフトウェアの運用によるデータの消失に関して弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
フォーマット（初期化）はお客様ご自身の責任において行ってください。

Disk Formatter の概要

●できること

本ソフトウェアは、USB フラッシュメモリを出荷時状態に戻すためのフォーマットソフトです。製品マニュアルに記載のフォーマット方法(OS 標準のフォーマット機能) でフォーマットしても出荷時状態に戻すことができない場合にお使いください。

メモ 製品マニュアル記載の方法で出荷時状態に戻すことができる場合は、製品マニュアルに記載の方法でフォーマットしてください。

●仕様

Disk Formatter は、ハードディスクやリムーバブルメディアなどをフォーマットできます。

メモ Disk Formatter では、フロッピーディスクをフォーマットできません。

対応パソコン	次のデスクトップおよびノートパソコン DOS/V 機 (OADG 仕様)、NEC PC98-NX シリーズ
対応 OS	WindowsXP/2000/Me(Millennium Edition)/ 98SE(Second Edition)/98
対応ドライブ	USB フラッシュ (FAT16/32)
対応ファイルシステム	FAT16、FAT32

フォーマット時の注意


- フォーマットや領域の削除を実行すると、記録されているデータはすべて消去されます。大切なデータはフォーマットを行う前に、他のメディア (MO、CD-R/RW、DVD など) にバックアップしてください。
- フォーマット中は、パソコンでの操作を一切しないでください。操作をすると、フォーマットが終了するまでパソコンが応答しなくなることがあります。
- パソコン本体の省電力モード (スタンバイ、休止状態など) は必ず無効にしてください。フォーマット中に省電力モードが働くと、電源が切れてしまい、ドライブ機器が破損するおそれがあります。

使用方法

注意 本ソフトウェアを始める前に、起動しているアプリケーションを全て終了してください。

- 1 フォーマットする USB フラッシュメモリをパソコンに接続します。
- 2 [スタート] – [(すべての) プログラム] – [BUFFALO] – [RUF2] – [DISK FORMATTER] の順に選択します。

Disk Formatter が起動します。

- 3 

① [RMD : BUFFALO ClipDrive] または [RMD : BUFFALO USB Flash Disk] を選択します。

② 必要に応じて [ボリュームラベル] を入力します。

③ [フォーマット] をクリックします。


注意 フォーマットするドライブを間違えないでください。

- 4 

[はい] をクリックします。

次のページへ続く

- 5 「フォーマットは正常に終了しました」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 6 「ドライブ情報を更新するためにメディアを一度イジェクトして下さい」と表示されたら [OK] をクリックしてください。

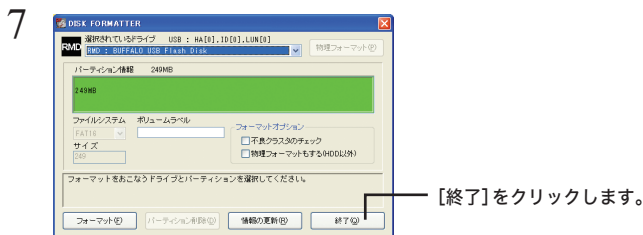

- 8 「本当にプログラムを終了してよろしいですか？」と表示されたら [OK] をクリックします。
DiskFormatter が終了します。
- 9 フォーマットした USB フラッシュメモリを製品付属のマニュアルの手順で取り外します。

以上でフォーマットは終了です。

アンインストール

Disk Formatter が不要になったときは、次の手順で削除してください。

- 1 **【スタート】 - 【(すべての) プログラム】 - 【BUFFALO】- 【RUF2】 - 【アンインストーラ】 の順に選択します。**
- 2 **以降は画面の指示に従って操作します。**

困ったときは

Disk Formatter を使用して困ったときの対処方法を説明しています。

ドライブ情報が正しく表示されない

最新の情報を表示していない [【情報の更新】](#) をクリックしてください。

RUF2 用 Disk Formatter ソフトウェアマニュアル

2005 年 11 月 30 日 初版発行

発行 株式会社バッファロー

