

# はじめにお読みください

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。


準拠規格	USB Specification Rev.2.0	データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
コネクター	USBコネクター(シリーズB)	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	温度：5~35℃	消費電力	最大24W 平均12W
	湿度：20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

## パッケージ内容


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク.....1台

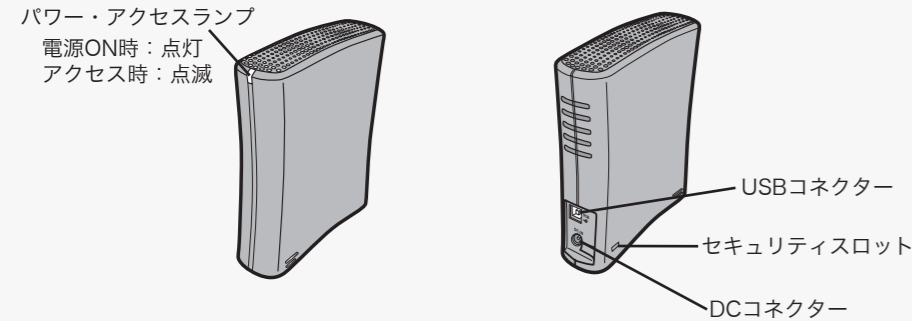


- △**注意** 本製品を横置きしないでください。故障およびデータの消失の原因となります。
- 本製品に物を立てかけないでください。転倒して故障する恐れがあります。
- 本製品の上や周りに物を置かないでください。熱がこもると故障の原因となります。

□ACアダプター.....1個



□USBケーブル.....1本



□ユーティリティCD (CD-ROM).....1枚



※付属ソフトウェアが収録されています。

□はじめにお読みください(本紙)..1枚


※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## パソコンに接続する


### Step.1

1 パソコンの電源をONにして、WindowsやMac OSを起動します。

2 ACアダプターを接続します。

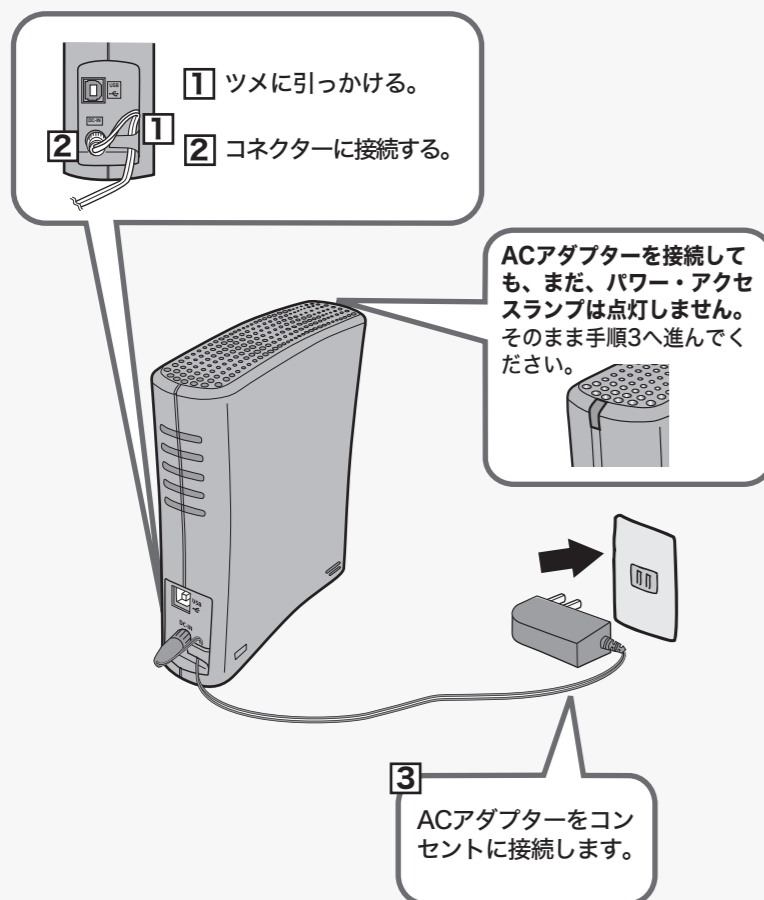

3 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

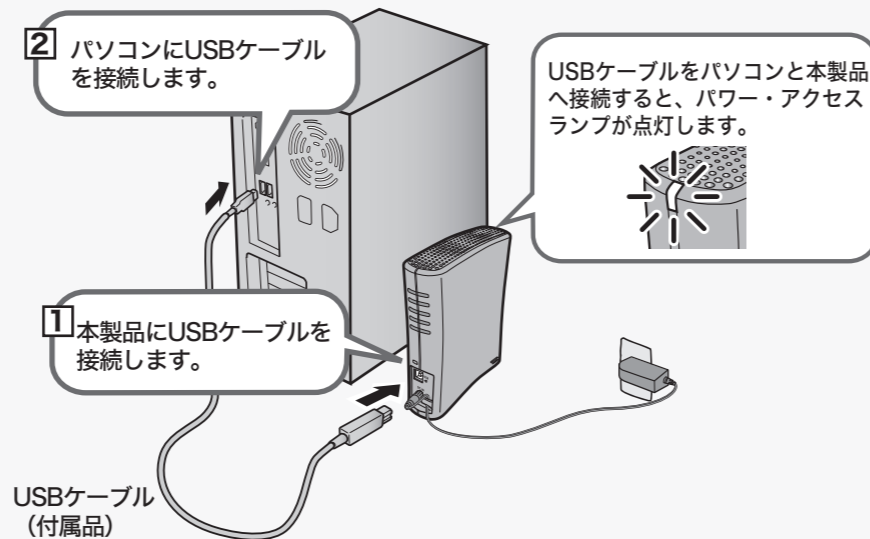

- △**注意** ●パワー・アクセラランプが点灯しない場合は、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されているかを確認してください。
- 「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容のメッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されたら、[続ける]または[OK]をクリックしてください。

**メモ**  
Windowsをお使いの方へ  
コンピュータ(マイコンピュータ)に本製品のアイコン(、)が表示されます。


## お使いのパソコンに最適な設定にする

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

### Windows Vista/XP/2000

転送速度を最適化するTurboUSBを有効化し、NTFS形式でフォーマットします。

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※DriveNavigatorが起動しない場合は、ユーティリティCD内の「Windows」フォルダーにある「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

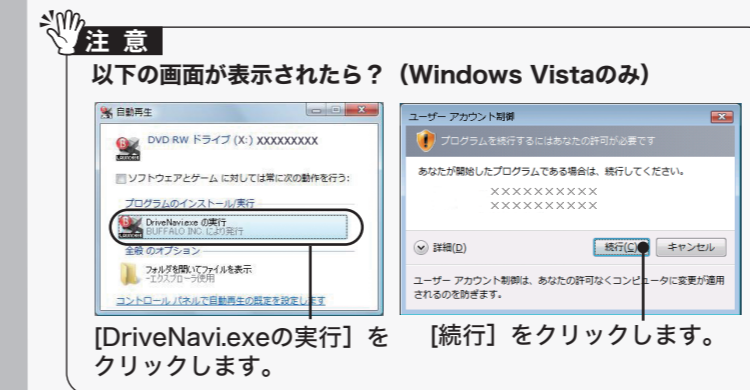

以上で本製品のセットアップは完了です。

### Windows Server 2003

NTFS形式でフォーマットしてください。本製品は、出荷時状態にFAT32形式でフォーマットされています。そのままお使いいただくこともできますが、4G以上のファイルを保存できません(FAT32形式の制限です)。画面で見るマニュアルを参照して、本製品をNTFS形式でフォーマットしてください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

### Mac OS

- Mac OS X 10.4以降の場合は、転送速度を最適化するTurboUSBを有効化し、Mac OS拡張形式で初期化します。
- Mac OS X 10.3以前の場合は、Mac OS拡張形式で初期化します。

- △**注意** ●以下の手順では、本製品を初期化します。本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じてバックアップを作成してください。
- 本製品はFAT32形式でフォーマットされています。そのため、Mac OS X 10.4以降をお使いの場合は、初期化しなくても使用することもできますが、次の制限事項があります。Macintoshのみで使用する場合は、以下の手順で**Mac OS拡張形式で初期化することをお勧めします**。
  - ・4GB以上のファイルを保存できません。
  - ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
  - ・Mac OS X 10.3以前では使用できません。
- Mac OS X 10.3以前は、TurboUSBに対応していません。

- 1 デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。
- 2 [アプリケーション]フォルダーの[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。
- 3
  - ①本製品をクリックします。
  - ②[パーティション]をクリックします。
  - ③[1パーティション]を選択します。
  - ④[オプション]をクリックします。  
※Mac OS X 10.3以前の場合は、[オプション]がありません。そのまま手順5へ進んでください。
- 4 [Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。
- 5
  - ①フォーマットに[Mac OS拡張(ジャーナリング)]を選択します。
  - ②[適用]をクリックします。

- 6 [パーティション]をクリックします。初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。※「Time Machineでバックアップを作成するために「(ボリューム名)」を使用しますか?」と表示されることがあります。Time Machineを使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は[バックアップに使用]をクリックし、Time Machineを設定してください。Time Machineを使用しない場合は[キャンセル]をクリックしてください。
- 7 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Mac OS X 10.3以前の場合は、この手順は必要ありません。手順9へ進んでください。

- 8 ユーティリティCD内の「Mac」フォルダーにある[TurboUSB XXX(XXXは数字)]フォルダー内の[TurboUSB HDD Install]をダブルクリックします。画面の指示に従ってTurboUSBをインストールしてください。TurboUSBのインストールが終了したら、引き続き次の手順に進んでください。

- 9 デスクトップに本製品のアイコン(、)のいずれかが追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

**メモ**  
Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ  
TurboUSBの有効/無効によって本製品のアイコンが変わります。

- TurboUSBが有効の場合
- TurboUSBが無効の場合

以上で本製品のセットアップは完了です。

## 取り外しかた

### パソコンの電源がOFFのとき




そのままパソコンから本製品を取り外します。

### パソコンの電源がONのとき



使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

**注意** 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデータが破損する恐れがあります。

#### ■Windowsの場合

- 1 本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン（）をクリックしてから、表示されたメニューをクリックします。  
 クリックします。
- 2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、Windows Vista/2000では[OK]を、Windows XPでは、 をクリックします。
- 3 本製品をパソコンから取り外します。


#### ■Mac OSの場合

- 1 デスクトップにある本製品のアイコン（、）をゴミ箱にドラッグ&ドロップします
- 2 本製品をパソコンから取り外します。

## 画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルには、本製品の取り外しかたやフォーマット手順など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

#### ■Windows

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。  
※DriveNavigator が起動しない場合は、ユーティリティ CD 内の「Windows」フォルダーにある「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。  
以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。  
※画面で見るマニュアル（PDFファイル）を読むには、Adobe Readerがインストールされている必要があります。  
Adobe Readerは、 の画面からインストールできます。  
※Adobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。  
※画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### ■Macintosh

- ユーティリティCD内の「Mac」フォルダーの「Manual」フォルダーにある以下のファイルをダブルクリックしてください。
- ユーザーズ マニュアル（使用時の注意や仕様など）  
「manual\_HD-CYU2.pdf」
  - フォーマット / メンテナンスガイド（フォーマットやバックアップなど）  
「formatguide.pdf」
  - Q&A  
「Q&A」フォルダにある「index.html」
- ※画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### 本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせず受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

## 付属ソフトウェアのインストール (Windows Vista/XP/2000のみ)

ユーティリティCDには、Windows Vista/XP/2000用の便利なソフトウェアが収録されています。以下の手順でインストールしてください。以下の手順でインストールしてください。ソフトウェアによっては、インストール時にプロダクトキーが必要となります。プロダクトキーは、ユーティリティCDに記載されていますので、ソフトウェアのインストールを行う前に以下のスペースに書き写してください。ソフトウェアの詳細は、画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」を参照してください。「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」は、「画面で見るマニュアル」の手順で表示できます。

※付属ソフトウェアは、Windows Server 2003やMacintoshには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

#### プロダクトキー記入欄

付属ソフトウェアの「Acronis TrueImage LE」と「Acronis DriveCleanser」のプロダクトキーが、ユーティリティCDのレーベルに記載されています。ここに書き写してください。

#### Acronis TrueImage LE：


#### Acronis DriveCleanser：

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。


※DriveNavigatorが起動しない場合は、ユーティリティCD内の「Windows」フォルダーにある「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

**注意**


以下の画面が表示されたら？（Windows Vistaのみ）

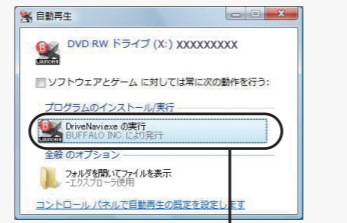

[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

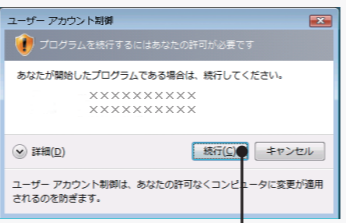

[続行] をクリックします。

- 2  [かんたんスタート]をクリックします。

- 3  [ソフトウェアの個別インストール] をクリックします。

- 4 インストールするソフトウェアを選択し、[インストール開始]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

#### 注意

**本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください**  
本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全に消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。付属のAcronis DriveCleanserを使用してデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

詳しくは、[http://buffalo.jp/support\\_s/hddata.html](http://buffalo.jp/support_s/hddata.html) をご覧ください。  
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。


正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。







パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

##### 警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味    の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

#### 警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 禁止** AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。  
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
- 強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。  
差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- 禁止** 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。  
・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。  
・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。  
・熱器具を近づけたり、加熱しないでください。  
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。  
・極端に折り曲げないでください。  
・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。  
万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。  
さわってけがをする恐れがあります。
- 強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止** 濡れた手で本製品に触れないでください。  
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 感電プラグを抜く** 煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。  
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 禁止** USBケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。  
本製品付属または弊社以外のUSBケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。
- 強制** 本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。

#### 注意

- 禁止** ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。  
データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。  
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
  - ・強い磁界、静電気が発生するところ
  - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
  - ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。
  - ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
  - ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
  - ・直射日光が当たる場所 →故障や変形の原因となります。
  - ・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。
  - ・雷電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。
- 強制** パソコンおよび周辺機器の取扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

- 強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。  
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 強制** 各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。  
故障の原因となります。
- 禁止** 本製品の上に物を置かないでください。  
傷がついたり、故障の原因となります。
- 禁止** 通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。  
故障の原因となります。
- 禁止** パワー・アクセスランプが点滅している間は、ACアダプターやUSBケーブルを抜いたり、システムをリセットしたりしないでください。
- 禁止** ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。  
とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。
  - ・誤った使い方をしたとき
  - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
  - ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
  - ・天災による被害を受けたとき上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。  
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 禁止** 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。
- 強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

#### 付属ソフトウェアのサポートについて（Windowsのみ）

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概要/お問合せ」（PDFファイル）をご覧ください。「付属ソフトの概要/お問合せ」は左面に記載の「画面で見るマニュアル」の手順で表示できます。  
※株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじめご了承ください。