

USB接続MOドライブ

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。
Macintosh を使用している方は、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してドライバをインストールしてから、MOU をパソコンに接続してください。

6 パソコンに接続している周辺機器（本製品を除く）の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

MOUには電源スイッチはありません。USBから電源が供給されると電源が自動的にONになります。


! USBケーブルは **まだ** 接続しないでください。

メモ PC98-NXを使用している場合は？
PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

7 付属のCD-ROM「MOU-RHシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？
付属のフロッピーディスク「MOU-RHシリーズユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」ファイルをダブルクリックしてください。
※「MOU-RHシリーズユーティリティディスク」を使用した場合、簡単セットアップの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウスの操作をせずにお待ちください。

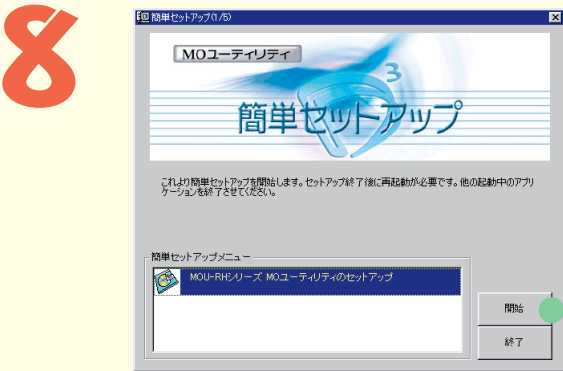

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② 「開始」ボタンをクリックします。


メモ この画面が表示されないときは？
[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に D:\¥EASYSETUP.EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください(下線部は CD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

他のアプリケーションはすべて終了しましたか？




① 下の図のように、MOUのPCポートに付属のUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② 「次へ」ボタンをクリックします。

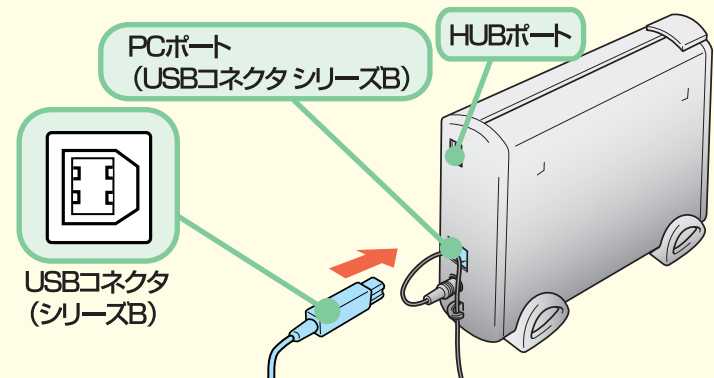

USBケーブルはMOUにしっかりと差し込まれていますか？


10

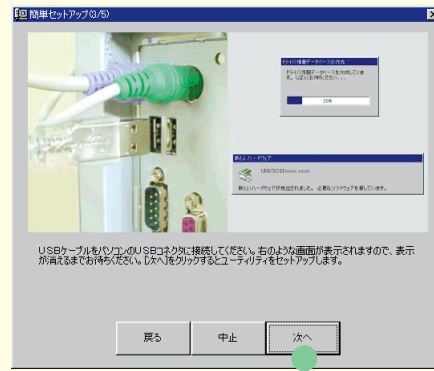

① 下の図のように、パソコンにUSBケーブルを接続します(*1)。コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます(*2)。

③ 「次へ」ボタンをクリックします。

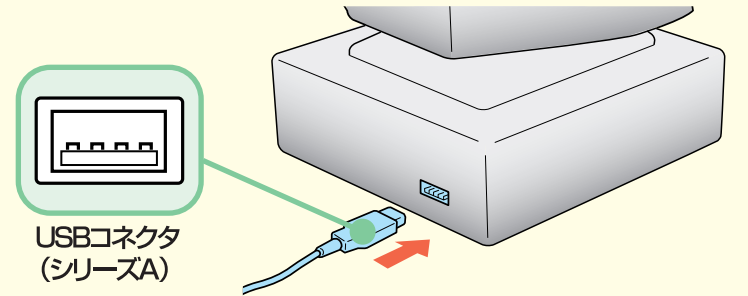


*1 ノートパソコンなどを使用している場合に、手順7でUSB接続のフロッピードライブ/CD-ROMドライブを使用しているUSBコネクタに空きがないときは、フロッピードライブ/CD-ROMドライブを取り外してMOUを接続してください。MOUのHUBポートは、簡単セットアップによるセットアップが完了するまでは使用できません。

*2 「次の新しいドライバを検索しています:USB/SCSI Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか？

11

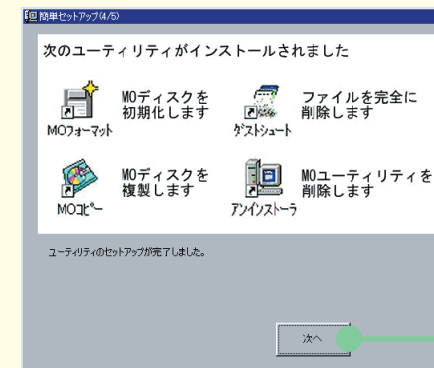


※ 画面はWindowsMe/98の例です。Windows2000では「MOコピー」と「ダストシュート」はインストールされません。

「次へ」ボタンをクリックします。

ユーティリティの詳細な使いかたは、ユーザーズマニュアル中の「MOディスクのフォーマット」と「付録」の章を参照してください。

12

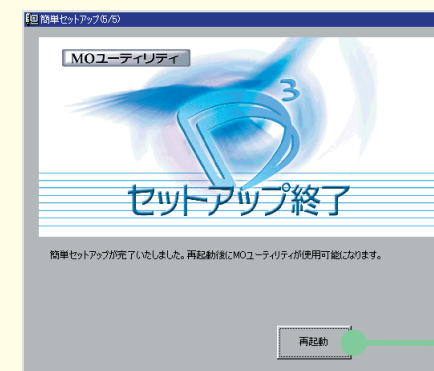

※ 「再起動」ボタンをクリックする前に、フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っていないか確認してください。入っている場合はフロッピーディスクを取り出してください。

「再起動」ボタンをクリックします。

パソコンが再起動します。

13

パソコンが再起動したら、デスクトップの「マイ コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。



「リムーバブルディスク」アイコンが追加されていれば、MOUは使用可能です。

メモ アイコンが表示されていないときは？
USBケーブルまたはACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルとACアダプタを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。
MOUの使いかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください