











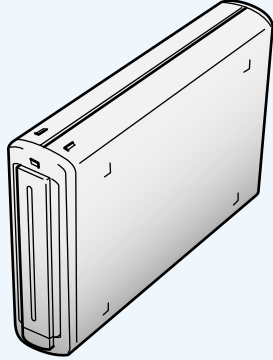


USB接続ハードディスクドライブ ~簡単接続ガイド~ はじめにお読みください

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。 確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


- DUB-GT (本体) 1台 
 - USBケーブル (1m) 1本 
 - 縦置き用スタンド 2個 
 - スタックスペーサ 2個 
 - ACアダプタ 1個 
 - イルミネーションパーツ 2個
(パープル、グラファイト) 
 - ゴム足 4個 
 - BUFFALOシール 1枚 
 - CD-ROM (Windows/Macintosh両用)
「DUB-GTシリーズ ユティリティ CD」 1枚
※CD-ROMドライブを搭載するパソコンを使用している場合に、このディスクを使います。 
 - フロッピーディスク (Windows用)
「DUB-GTシリーズ ユティリティディスク」.. 1枚
※CD-ROMドライブを搭載しないパソコンを使用している場合に、このディスクを使います。 
 - Disk Formatter ソフトウェアマニュアル 1冊
 - ユーザーズマニュアル 1冊
 - セキュリティロック・ユティリティの使いかた 1冊
 - はじめにお読みください (本紙) 1枚
 - ユーザー登録はがき、保証書 1枚
- ※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

2 ハードディスクの置きかたに応じて次の作業を行います。 ハードディスクは次の図の向きで設置してください。

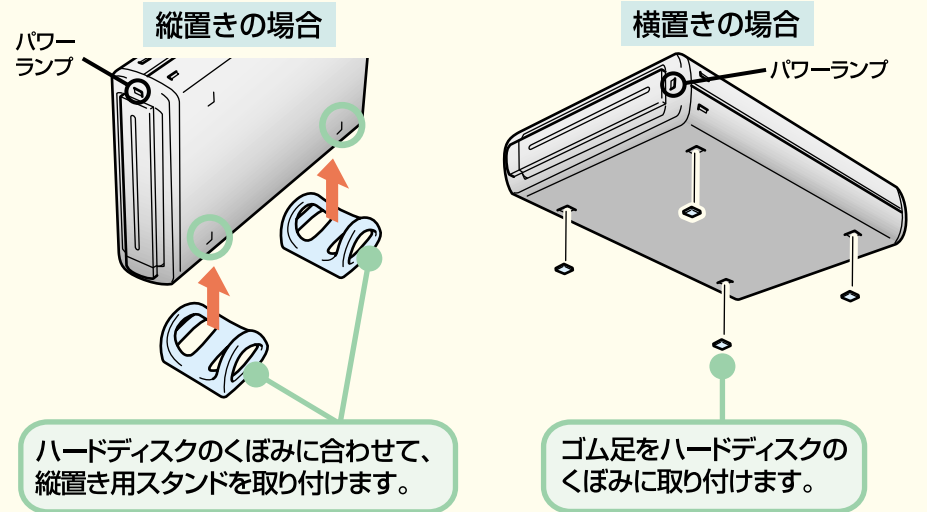

3 お好きな色のイルミネーションパーツを取り付けます。



イルミネーションパーツは必ず取り付けてください。
パワーランプはイルミネーションパーツを取り付けたときに最適な光量になるように設計されています。

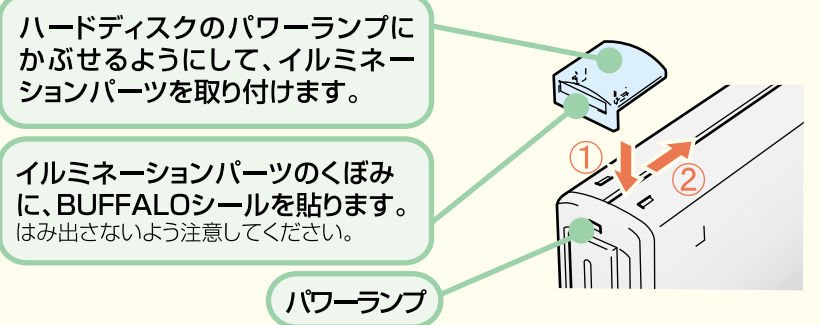

4 付属のACアダプタをハードディスクに接続します。

! USBケーブルは **まだ** 接続しないでください。

- Windows 搭載パソコンの場合は、手順9、10で接続します。
※ 「次の新しいドライバを検索しています：USB/ATA Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックして作業を続けてください。
- Macintosh の場合は、ドライバをインストールした後に接続します。

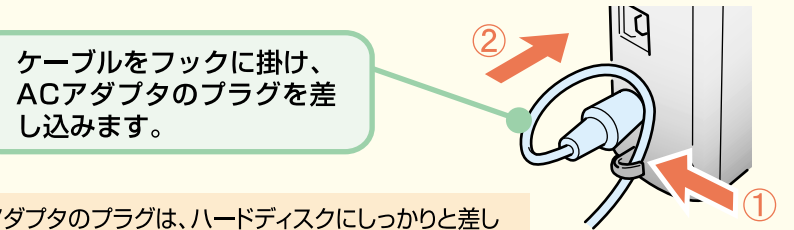- ACアダプタのプラグは、ハードディスクにしっかりと差し込まれていますか？
- ACアダプタのケーブルはフックに引っかかっていますか？

5 ACアダプタをコンセントに差し込みます。

Windows搭載パソコンを使用している方
続いて、本紙裏面に記載されている手順に従って操作してください。
本製品には、ハードディスクを使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。
※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方
続いて、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してハードディスクをパソコンに接続してください。
※本紙裏面の手順は、Windows搭載パソコン用の説明です。

USB接続ハードディスクドライブ

こちらに記載している手順はWindows搭載パソコンのものです。Macintoshを使用している方は、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してハードディスクをパソコンに接続してください。

6 パソコンに接続している周辺機器（本製品を除く）の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

本製品には電源スイッチはありません。USBから電源が供給されると電源が自動的にONになります。


! USBケーブルは **まだ** 接続しないでください。

メモ PC98-NX (Windows2000搭載モデルを除く) を使用している場合は? PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

7 付属のCD-ROM「DUB-GTシリーズ ユーティリティ CD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は? 付属のフロッピーディスク「DUB-GTシリーズ ユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」ファイルをダブルクリックしてください。
※ 「DUB-GTシリーズ ユーティリティディスク」を使用した場合、簡単セットアップの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウスを操作せずにお待ちください。

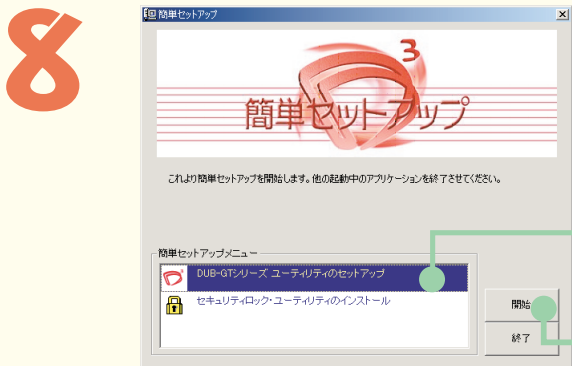

- ① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。
- ② [DUB-GTシリーズユーティリティのセットアップ] をクリックして反転表示にします。
- ③ [開始] ボタンをクリックします。


※セキュリティロック・ユーティリティは、ハードディスクのセキュリティ・ロック機能を使用する場合に、ハードディスクをフォーマットした後でインストールしてください。セキュリティ・ロック機能に関しては、別冊「セキュリティロック・ユーティリティの使いかた」を参照してください。

メモ この画面が表示されないときは? [スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に D:¥EASYSETUP.EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください (下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

他のアプリケーションはすべて終了しましたか?



- ① 下の図のように、ハードディスクにUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。
- ② [次へ] ボタンをクリックします。

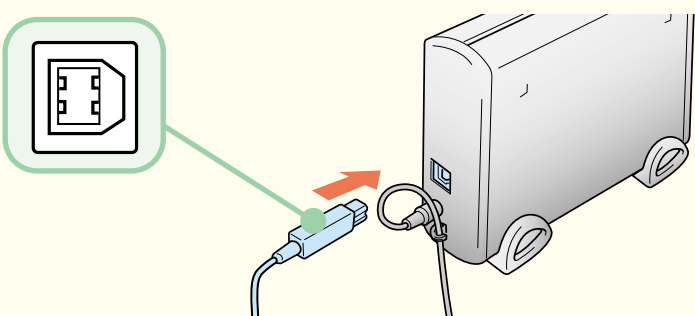


USBケーブルはハードディスクにしっかりと差し込まれていますか?

10



- ① 下の図のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。
- ② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます(*)。

③ [次へ] ボタンをクリックします。

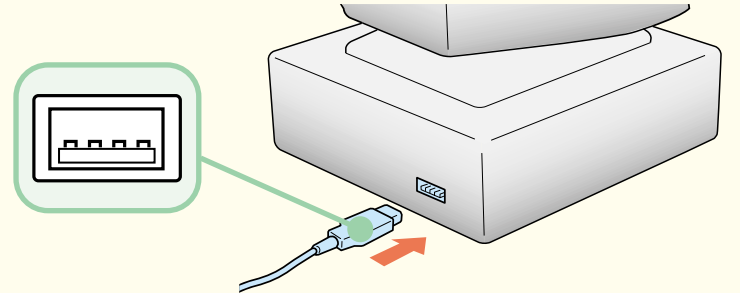

*「次の新しいドライバを検索しています:USB/ATA Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

11




※ Windows2000 の場合、この画面は表示されません。次の手順 12へ進んでください。

[次へ] ボタンをクリックします。

ユーティリティの詳しい使いかたは、ユーザーズマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

12

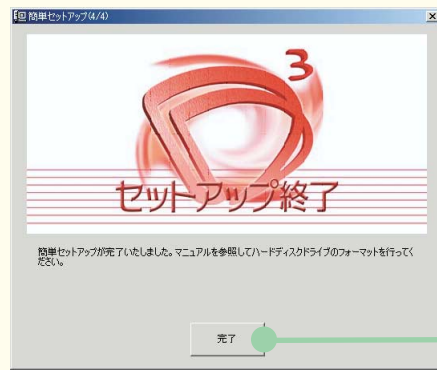

手順7でユーティリティディスク(フロッピーディスク)をセットした場合は、フロッピーディスクドライブから取り出します。

[完了] ボタンをクリックします。

以上で接続は完了です。

つづいて、ハードディスクをフォーマット(初期化)してください。フォーマットのしかたについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください

2001年1月26日 第3版発行
発行 株式会社メルコ
PY00-26094-DM10-03 [3-01]