



# モバイルハードディスク RHDCシリーズ ユーザーズマニュアル

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。 確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- モバイルハードディスク(本製品) ..... 1枚  
(出荷時にケースに収められています)
- ケース ..... 1個
- シリアルNO.シール ..... 1枚  
(ケースに貼り付けてください)
- RHDCシリーズ ユーティリティCD (8cmCD-ROM) ..... 1枚  
(以下「ユーティリティCD」と表記します)
- ユーザーズマニュアル(本紙) ..... 1枚
- ユーザー登録はがき、保証書 ..... 1枚

※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。  
※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

## 2 パソコン本体の電源スイッチをONにします。



本製品は**まだ**取り付けないでください。

- ご使用のOSによって、取り付け手順が異なります。

**メモ**

PC98-NXを使用している場合は?  
「CyberTrio-NX」がインストールされている場合、「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

## 3 以降のセットアップ手順は、ご使用のOSによって異なります。

### Mac OSを使用している方


本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付けます。  
取り付けが終わったら、本紙裏面の「セットアップが終わったら」を参照して、正しく取り付けられているか確認してください。  
※手順4以降は、Windowsを使用している場合の説明です。

### Windowsを使用している方

ユーティリティCDをセットしてください。CDが読み込まれ簡単セットアップが起動します。手順4へ進んでください。

#### ●CD-ROMドライブを持っていないときは?

CD-ROMドライブを搭載していないパソコンをお使いの場合や、8cmサイズのCDが読めないCD-ROMドライブ(スロットインタイプなど)をお使いの場合は、弊社ホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) より、「RHDCシリーズユーティリティ」をダウンロードして、インストールしてください。

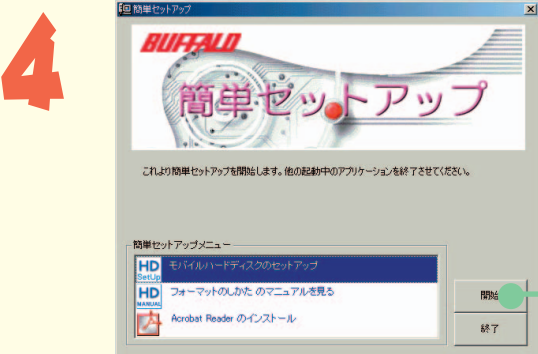

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [開始]をクリックします。


**メモ**

#### この画面が表示されないときは?

[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]を選択し、[名前(O) :]にE:¥EASYSETUP.EXEと入力して[OK]をクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

## 5 【WindowsXPの場合】

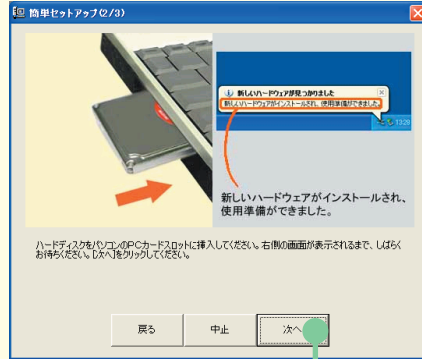


① 左の画面のように、パソコンのPCカードスロットに本製品を取り付けます。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが表示されるまで待ちます。

③ [次へ]をクリックします。

## 【Windows2000/Me/98SE/98/95の場合】

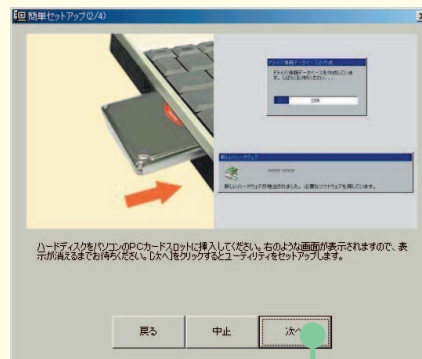

① 左の画面のように、パソコンのPCカードスロットに本製品を取り付けます。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。(※)

③ [次へ]をクリックします。

(※) 「新しいドライバを検索しています」という画面が出たまま消えないことがあります。その場合は[キャンセル]をクリックして、セットアップを続行してください。再起動後、自動的にドライバがインストールされます。

パソコンのPCカードスロットにしっかりと差し込まれていますか?

## 6



※ WindowsXP/2000の場合、この画面は表示されません。次の手順7へ進んでください。

[次へ]をクリックします。

ユーティリティの詳細な使いかたは、ユーティリティCD内のオンラインマニュアル(PDF形式)の「WindowsMe/98SE/98/95でのフォーマット」を参照してください。

## 7

「セットアップ終了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

**メモ**

本製品をパソコンから取り外す場合、必ず本紙裏面の「取り外し」に記載の手順で行ってください。

以上で本製品のセットアップは完了です。