

USBシリアルケーブル SRC06USB/SRC06USM 取扱説明書

この度は「USBシリアルケーブル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。パソコンのUSBコネクタをシリアルコネクタ(D-sub9ピン)に変換し、TAやデジタルカメラ、PDAなどのRS232C周辺機器を接続するケーブルです。RS232Cコネクタを増やすことができ、ノートパソコンを最大限に活用できます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこのマニュアルをよくお読みください。

ご使用に際しての注意事項


本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い磁界、静電気、電磁波が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
 - ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 - ・感電の原因となることがありますので、濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。
 - ・本製品を抜くときはコードを持たず、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
 - ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
 - ・本製品をご使用になる前に、パソコン内の重要なプログラムデータについて必ずバックアップをお取りください。
- 弊社ハードウェア、ソフトウェアの故障、インストール時の障害、使用時に生じた誤操作、使用不能等により、お客様に生じた直接、間接の損害については、弊社は一切賠償の責任はないものといたします。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- USBシリアルケーブル(本体) … 1本

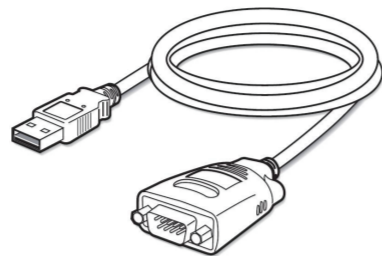

- ドライバーCD … 1枚
- 取扱説明書(本書) … 1枚

動作環境


USBポートを装備し、Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP/2000/Me/98SEがプリインストールされているDOS/Vパソコン

一部の機種との組み合わせにおいては正常に動作しない場合があります。

本製品の説明および周辺機器の接続

本製品のインストールが完了しましたら、TA等の周辺機器の接続をしてください。その際、接続ポートの指定を確実に行うようにしてください。

- 接続する周辺機器によってはコネクタがオスの場合がありますので、別途変換ケーブルが必要となります。
- 最大延長5m以内でご使用ください。

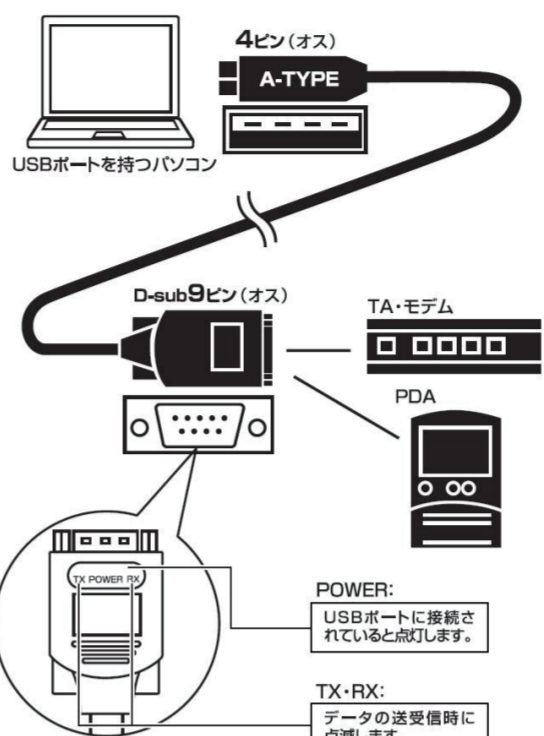

OS別インストールガイド

本製品を使用するにはドライバーのインストールが必要です。お使いのOSに合わせて以下の手順でインストールしてください。


1. Windows 7/Vistaの場合

電源がONになったパソコンのUSBポートに接続すると自動的にドライバがインストールされます。インストール終了後、本製品をご使用ができます。


2. Windows XPの場合

※32bitのみ対応

- ① 付属のドライバーCDをパソコンにセットします。
- ② 本製品を接続してください。自動的に「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。
※ Windows XP Service Pack2以降の環境で以下の画面が表示された場合は、「はい」を選択して「次へ」をクリックします。

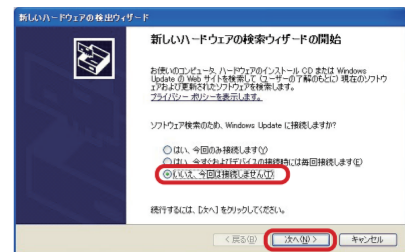


- ③ 以下の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックしてください。
※ この後、ワーニング(警告)メッセージが表示される場合がありますが、「続行」をクリックしてください。インストール後の動作に支障はありません。

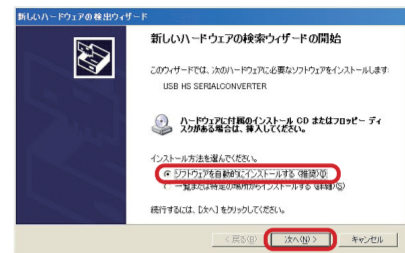

- ④ 以下の画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。




- ⑤ 引き続き以下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。
※ この後、ワーニング(警告)メッセージが表示される場合がありますが、「続行」をクリックしてください。インストール後の動作に支障はありません。

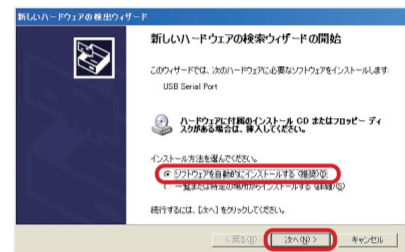

裏面につづく

- ⑥ 以下の画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。

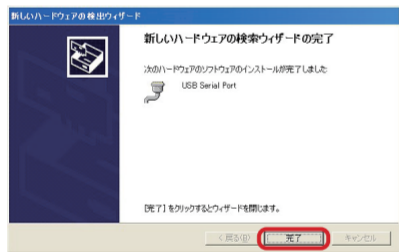

以上で終了です。

3. Windows 2000の場合

- ① 付属のドライバーCDをパソコンにセットします。
 - ② 本製品を接続してください。自動的に「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。
 - ③ 「ハードウェアデバイスドライバーのインストール」画面が表示されましたら、「デバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)」を選択して、「次へ」をクリックしてください。
 - ④ 「ドライバーファイルの特定」画面が表示されましたら、「CD-ROMドライブ」を選択して、「次へ」をクリックします。
 - ⑤ 再度この画面が起動しますので、②、③、④の順でインストールを進めてください。
- 以上で終了です。

4. Windows Meの場合

- ① 付属のドライバーCDをパソコンにセットします。
 - ② 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
 - ③ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されましたら、「ドライバーの場所を指定する」を選択して、「次へ」をクリックします。
 - ④ 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する」を選択します。「リムーバブルメディア」にチェックマークをつけて、「次へ」をクリックします。
 - ⑤ 「どのドライバーをインストールしますか?」と表示されましたら、「更新されたソフトウェア」を選択して、「次へ」をクリックします。
 - ⑥ 「このデバイスに最適なドライバーをインストールする準備ができました」と表示されましたら、「次へ」をクリックします。
 - ⑦ 「インストールが完了しました」と表示されましたら、「完了」をクリックします。
- 以上で終了です。

5. Windows 98SEの場合


- ① 付属のドライバーCDをパソコンにセットします。
 - ② 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
 - ③ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
 - ④ 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する」を選択して、「次へ」をクリックします。
 - ⑤ 「CD-ROMドライブ」にチェックマークをつけて、「次へ」をクリックします。
 - ⑥ 「このデバイスに最適なドライバーをインストールする準備ができました」と表示されましたら、「次へ」をクリックします。
 - ⑦ 「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されましたら、「完了」をクリックします。
- 以上で終了です。

インストール後の確認

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャー]を選択します。
- ② [デバイスマネージャー]画面が表示されましたら、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックして、「USB Serial Converter」と表示されている。または、「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックして、「USB Serial Port」と表示されているれば正常にインストールが完了しています。

インストールに失敗したときは

- ① 本製品をパソコンに接続した状態で行ってください。
- ② [スタート]→[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャー]を選択します。
- ③ [デバイスマネージャー]内で「!」マーク、以下のように表示されている場合、そのデバイスを右クリックして「削除」を選択してください。
- ④ 削除終了後、改めて「OS別インストールガイド」を参照してインストールを行ってください。

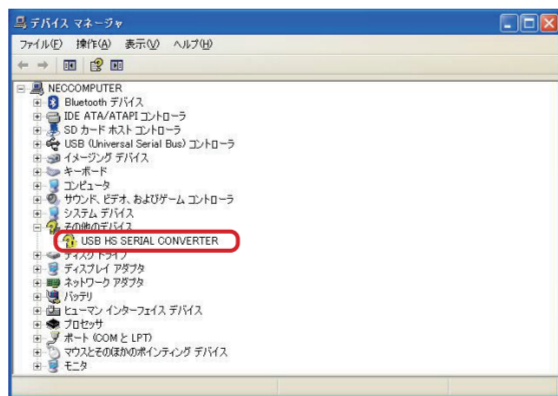

アンインストール

Windows XP/Me等の場合

- ① 本製品をパソコンに接続した状態アンインストールを行ってください。
- ② [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の本製品の[変更と削除]をクリックします。
※ Windows Me等の場合は[スタート]→[コントロールパネル]→[システム]→[アプリケーションの追加と削除]の本製品の[変更と削除]をクリックします。
- ③ 画面の指示に従いアンインストールを行ってください。

製品仕様

インターフェース	USB2.0/1.1
コネクタ	USB TYPE-A ⇔ D-sub9ピン
ケーブル長さ	1m

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にご確認ください。マニュアル(印刷物、添付CD等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新FAQ情報、最新ドライバーダウンロードをご確認ください。

ホームページ <http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Webでのお問い合わせ先 <http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAXでのお問い合わせ先 050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先 050-3163-3177

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。
050-3163-3177 月～土(日・祭日、年末年始除く) 9:30～12:00/13:00～18:00
※050から始まるIP電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>
〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1
バッファロー・ココヨサブライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様がご購入された本製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に同意された事項(保証期間)がない場合は保証対象外となりますが、その場合はご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご戻すこと。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

- この約款において、「保証書」とは、保証期間中に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品の正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理を約束することになります。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合で、無償保証が適用されないとき、お客様が費用を預金して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売している商品のうち、本体部分以外の、付属品および添付品などは含まれません。

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間中に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される前に、保証書をご提示頂けない場合。
 - ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要な事項が未記入または偽造されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されたシリアルNo等の重要な事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
 - 販売店が保証書にご購入品の証明を付けていない場合、またはお客様の購入記録を照会できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
 - お客様が製品をお買い上げられた後、お客様による改造または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合は、無償保証が適用されません。
 - お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 - 火災、地震、雷害、洪水、その他天災地災、または、異常電圧などの外部要因により、故障または破損した場合。
 - 消耗品が自然劣化または自然消耗し、消耗品を取り換える場合。
 - 前号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

- この約款の範囲による修理は、次の各号に規定する条件の下で行われます。
 - 修理のご依頼時には製品を弊社サポートセンターへご送付ください。サポートセンターについては各製品別のマニュアル「電子マニュアル」を参照してください。修理の依頼は、保証期間中に限り受け付けさせていただきます。また、ご送付時には宅配業者が保証書が添付されていることをご確認ください。
 - 修理は、製品の故障または製品の交換もしくは修理により行われます。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証書の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させていただきます。
 - ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクまたは製品を交換する場合はディスクもしくはメディアをフォーマットする場合がございます。また、修理の際、弊社は保証書に記載されたデータについてバックアップを行います。但し、修理の前後、弊社は保証書に記載されたデータについてバックアップを行いません。また、弊社は当該データの破壊、消滅などにつき、一切の責任を負いません。
 - 無償修理により、交換された旧製品または旧部品は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。有償修理により、交換された旧製品または旧部品等については、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、返品の性質上、意図しないダメージが生じる場合がございます。

- お客様がご購入された製品について、弊社に故障または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度といたします。
- お客様がご購入された製品について、修理の依頼が保証期間を超えておこなった場合は、当該修理は保証期間外となります。修理は保証期間外となりますが、当該修理に基づく損害賠償の責任は、弊社にありません。
- 弊社における修理は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置については、記録されたデータの消滅または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。既に購入された製品とは一部異なる場合があります。