

## 2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

### 1.無線親機へ接続し、インターネットに接続できるか確認します

最初に、無線親機の設定を確認します。  
ここでは、無線親機を使ってインターネット環境が構築されている場合を想定して説明します。

#### 1-1

接続先となる無線親機のSSID(12ケタのMACアドレス)と、暗号化キー(13ケタの英数字)を確認します。




#### memo:

- SSIDと暗号化キーは、無線親機本体のシールで確認することができます。
- 写真のWHR-G300Nの場合は、側面のラベルで確認することができます。


#### 1-2


タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

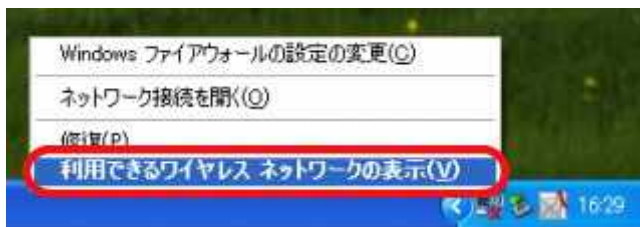

#### 1-3


手順1で確認した無線親機のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

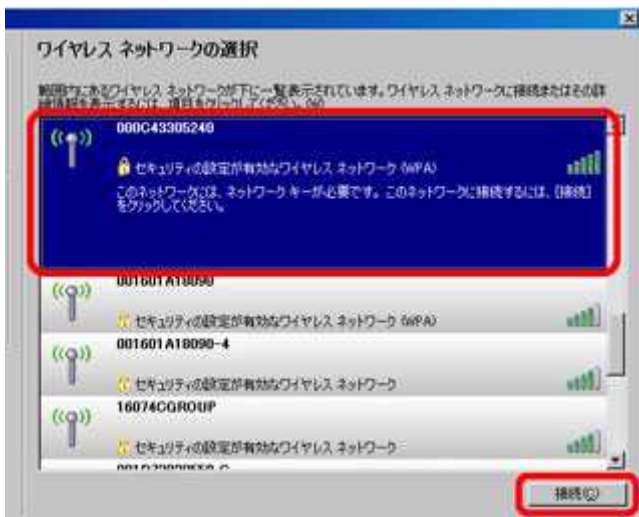

 **memo:** 手順1で確認した無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面上上の「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックしてください。

#### 1-4

手順1で確認した無線親機の暗号化キーを、[ネットワークキー]欄、[ネットワークキーの確認入力]欄に入力し、接続をクリックします。

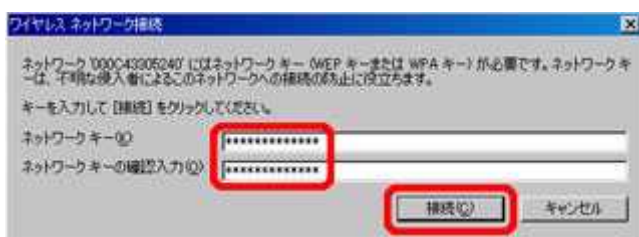

#### 1-5

画面に「接続」と表示されたことを確認したら、右上のXマークをクリックして画面を閉じます。



1-6



Webブラウザ (InternetExplorerなど)を開いて、ホームページにアクセスしてください。

以上で設定は完了です。