



USB&IEEE1394接続CD-RWドライブ ~簡単接続ガイド~

BUFFALO

はじめにお読みください

1 パッケージの内容を確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

ドライブ本体 (CRW-L40IU) 1台



縦置き用スタンド 2個



接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル (1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン↔4ピン、400Mbps、1m)		1

ユーティリティCD (CD-ROM) 1枚

※CD-ROMには次のものが収録されています。

- ・簡単セットアップ (本製品のWindows用セットアップインストーラ)
- ・CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ・B's Recorder GOLD5 BASIC (Windows用CD-R/RWライティングソフトウェア)
- ・B's Recorder GOLD X (Mac OS用CD-R/RWライティングソフトウェア)
- ・AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

B's Recorder GOLDクイックリファレンス 1枚

※B's Recorder GOLD5 BASICおよびB's Recorder GOLD Xをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。

はじめにお読みください(本紙) 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合には必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。


2 本製品を設置します。

USB/IEEE1394ケーブルは **まだ** 接続しないでください。

- Windows：簡単セットアップの画面指示に従って接続します。
※「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックして作業を続けてください。
- Macintosh：B's Recorder GOLD Xをインストールした後に接続します。

縦置きの場合


図のように、イジェクトボタンが右上方になる向きで本製品を縦置き用スタンドを取り付けます。

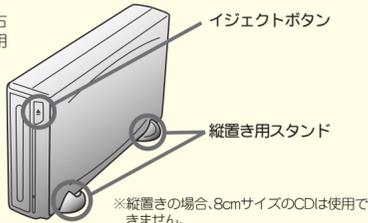

横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。

< 前面 >



< 背面 >



AUTO電源切替スイッチの設定

- MANUAL**
本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。
- AUTO**
電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源のON/OFFが切り替わります。

※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならない場合があります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

Windows搭載パソコンを使用している方

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。
本紙表面「Windows搭載パソコンでのセットアップ」に従ってセットアップしてください。
※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

本紙裏面「Macintoshでのセットアップ」に従って本製品をパソコンに接続してください。

- CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を必ずお読みください
付属のユーティリティCDには、CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDF形式) が収録されています。必ずお読みください。
ユーティリティCDの [CRW-IU製品マニュアル] フォルダ内にあるPDFファイルをダブルクリックすると表示されます。
※PDFファイルを読むには、Acrobat Readerがインストールされて□
いる必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの□
Acrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、□
CD-ROM内 [Acrobat Reader 5.0] フォルダを開き、[Acrobat□
Reader Installer] のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerを□
インストールしてください。
※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー□
[ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。
※画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

Windows搭載パソコンでのセットアップ

1 **パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。**

2 **付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。**

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？

弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)より、「CRW-L40IUドライブディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

3 **本製品のセットアップを行います。**

WindowsXP/Me/2000をお使いの場合

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。USB/IEEE1394ケーブルを接続すると自動的にWindows付属のドライバがインストールされます。

Windows98SE/98をお使いの場合

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USB/IEEE1394ケーブルを接続します。



※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されている アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックしてください。

接続するパソコン側のコネクタを選びます。



※Windows98 (Second Editionを除く) では、USBケーブルでしか接続できないためこの画面は表示されません。

以降は簡単セットアップの画面の指示に従ってセットアップを行ってください (ドライバが自動的にインストールされます)。



メモ

USBケーブルで接続したとき

※ Windows98SE/98での注意事項

・「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

IEEE1394ケーブルで接続したとき

※「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は [はい (Y)] をクリックしてください。

※ Windows98SEでの注意事項

・「Windowsのアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従ってWindowsをアップデートしてください。
・新しいIEEE1394機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK] をクリックしてください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USB/IEEE1394ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USB/IEEE1394ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

4 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールします。

簡単セットアップメニューの表示

[CRW-IUのマニュアルを見る]
CD-RWドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) を閲覧します。
必ずお読みください。
※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。
※画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

[B's Recorder GOLD5 BASICのインストール]
CD-R/RWメディアへ書き込みを行うため(必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーズガイドをお読みください。
ユーザーズガイドはB's Recorder GOLDインストール後に、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD5] - [ユーザーズマニュアル] と選択すると表示されます。

[Acrobat Readerのインストール]
PDFファイルを読むのに必要な、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップで「Acrobat Reader」のインストールを選択してインストールしてください。

以降は、画面のメッセージに従ってインストールしてください。

以上でセットアップは完了です。